



 **Ravaglioli**



LEGEND SERIES

Vorteile für den
Bediener



Modernes und innovatives Design.



Technologie, die durch die langjährige Erfahrung vom Ravaglioli-Engineering konsolidiert wurde.



Schnelle Fahrzeugpositionierung und bequeme Türfreiheit.



Energie-Set
(230 V - Druckluft) bei ausgewählten Modellen.



Steuerung über Drucktasten (nur bei Modellen mit TEq-Link).



Sauberer Arbeitsplatz dank innenliegendem Hubschlitten.



Hebebühnen, die für eine einfachere und schnellere Wartung ausgelegt sind.



Hebebühnen mit Schnellsteckvorrichtung am Tragteller zur schnellen Montage und Verwendung des entsprechenden Hebezubehörs.



Beispiel für eine Zubehörkonfiguration:

VSG.2CALL.901163

VSG.2CALL.901071



TEq-Link auf ausgewählten Modellen für:

- Ansicht der Statistik der Nutzung der Hebebühne.
- Kontrolle der vorgeschriebenen Wartung.
- Verwalten von Arbeitsaufträgen.



50% längere Bronze-Tragmutter.



Motoren mit verstärktem Gehäuse und Kühlkörper.



Robuste automatische Armverriegelung.



Aluminium-Riemenscheibe mit Kühlfunktion.




Langlebige Lager.

HEBBARE FAHRZEUGE

Die Konstruktion der Arme ermöglicht eine optimale und vielseitige Beladbarkeit für eine breite Palette von Fahrzeugen.

Maßblatt des Modells KPX32
(Um Maßblätter der anderen Modelle der Serie zu sehen, besuchen Sie bitte die Produktseite auf der Website)

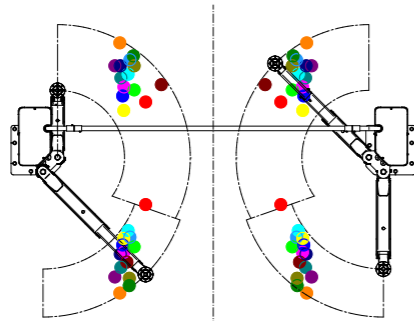

- | | |
|------------------|--------------------|
| ● SMART | ● AUDI - A3 |
| ● BMW - G12 | ● VW - TOURREG |
| ● BMW - Z4 | ● AUDI - Q7 |
| ● BMW - i3 | ● VW - ID4 |
| ● BMW - E83 | ● AUDI - Q4 E-TRON |
| ● RENAULT - CLIO | ● TESLA - MODEL X |
| ● VW - TIGUAN | ● RENAULT - ZOE |

KPX32-KPX35
Aufstellfläche: 3350 mm - 3250 mm
Einstellbarer Säulenabstand: 2700 mm - 2600 mm


KPX42-KPX55
Aufstellfläche: 3528 mm - 3428 mm
Einstellbarer Säulenabstand: 2800 mm - 2700 mm



Akustisches Fußschutzsystem. (CE-Stopp, kein mechanischer Fußschutz).

Eine neue Palette von Zubehör zur Leistungssteigerung.





Gedrehte Säulen
mit Eckhubwagen.

KPE32


3200 kg

KPX32-KPX35


KPX32 - 3200 kg
KPX35 - 3500 kg

KPX42


4200 kg

KPX55


5500 kg



Entdecken Sie die ganze Serie.



	Artikel Nr	Steuerung	Energy kit	Bedienung auf beiden Seiten	TEq-Link	Antriebsleistung	Stromversorgung
KPE32	RAV.KPE32.198662	Dreh-Wendeschalter				2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX32	RAV.KPX32.198570	Schalter				2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX32P	RAV.KPX32.198624	Drucktasten	✓		✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX35	RAV.KPX35.199010	Drucktasten			✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX35E	RAV.KPX35.199157	Drucktasten	✓		✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
KPX42	RAV.KPX42.198259	Drucktasten			✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX42E	RAV.KPX42.198303	Drucktasten	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX42LIK	RAV.KPX42.198440	Drucktasten			✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX42ELIK	RAV.KPX42.198488	Drucktasten	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX55LIKTA	RAV.KPX55.198945	Drucktasten			✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
KPX55ELIKTA	RAV.KPX55.198976	Drucktasten	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz