



 **Ravaglioli**



**LEGEND SERIES**

Vantaggi per  
l'operatore



Design moderno e innovativo.



Tecnologia consolidata dalla pluriennale competenza ingegneristica di Ravaglioli.



Rapido posizionamento del veicolo e comoda apertura delle portiere.



**Energy kit**  
(230 V-aria compressa) su modelli selezionati.



Controllo del sollevamento tramite pulsanti (solo nei modelli con TEq-Link).



Postazione di lavoro più pulita grazie ai carrelli interni.



Ponti sollevatori progettati per una manutenzione più semplice e rapida.



Ponti sollevatori con terminale bracci di tipo rapido per il veloce montaggio ed utilizzo dei vari accessori corrispondenti.



Esempio di configurazione accessori:

VSG.2CALL.901163



VSG.2CALL.901071



TEq-Link su modelli selezionati per:

- Visionare le statistiche di utilizzo ponte sollevatore.
- Verificare la manutenzione preventiva.
- Gestire le postazioni di lavoro.
- Gestire gli ordini di lavoro.



Chiocciola portante in bronzo.



Motori con carcassa dissipante rinforzata.



Solido sistema di arresto bracci automatico.



Puleggia in alluminio con funzione di raffreddamento.




Cuscinetti a lunga durata.

**VEICOLI SOLLEVABILI**

Il design dei bracci permette una caricabilità ottimale e versatile per una vasta gamma di veicoli.

Disegno tecnico del modello KPX32  
(Per visionare i disegni tecnici degli altri modelli della serie, visitare la pagina prodotto nel sito web)

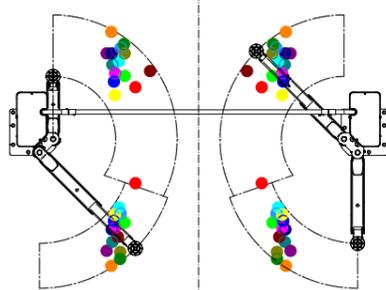

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ● SMART          | ● AUDI - A3        |
| ● BMW - G12      | ● VW - TOURREG     |
| ● BMW - Z4       | ● AUDI - Q7        |
| ● BMW - i3       | ● VW - ID4         |
| ● BMW - E83      | ● AUDI - Q4 E-TRON |
| ● RENAULT - CLIO | ● TESLA - MODEL X  |
| ● VW - TIGUAN    | ● RENAULT - ZOE    |

**KPX32-KPX35**  
Ingombro: 3350 mm - 3250 mm  
Distanza regolabile: 2700 mm - 2600 mm


**KPX42-KPX55**  
Ingombro: 3528 mm - 3428 mm  
Distanza regolabile: 2800 mm - 2700 mm



Sistema acustico per la protezione dei piedi.  
(CE-stop, no salvapiedi meccanico).

**Un nuova gamma di accessori per intensificare le prestazioni.**





Colonne girate con carrelli ad angolo.

**KPE32**
**KPX32-KPX35**
**KPX42**
**KPX55**


3200 kg



KPX32 - 3200 kg  
KPX35 - 3500 kg



4200 kg



5500 kg



**Scopri tutta la Serie.**



	N. articolo	Controllo	Energy kit	Doppio pannello di controllo	TEq-Link	Forza motrice	Alimentazione elettrica
KPE32	RAV.KPE32.198662	invertitore rotativo				2x2.6 kW	400 V   50 Hz
KPX32	RAV.KPX32.198570	rotativo				2x2.6 kW	400 V   50 Hz
KPX32P	RAV.KPX32.198624	pulsanti	✓		✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
KPX35	RAV.KPX35.199010	pulsanti			✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
KPX35E	RAV.KPX35.199157	pulsanti	✓		✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
KPX42	RAV.KPX42.198259	pulsanti			✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
KPX42E	RAV.KPX42.198303	pulsanti	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
KPX42LIK	RAV.KPX42.198440	pulsanti			✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
KPX42ELIK	RAV.KPX42.198488	pulsanti	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
KPX55LIKTA	RAV.KPX55.198945	pulsanti			✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
KPX55ELIKTA	RAV.KPX55.198976	pulsanti	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz