



**DESMONTADORAS**  
Desmontadoras sin palanca


Let the Wheels  
Speed up

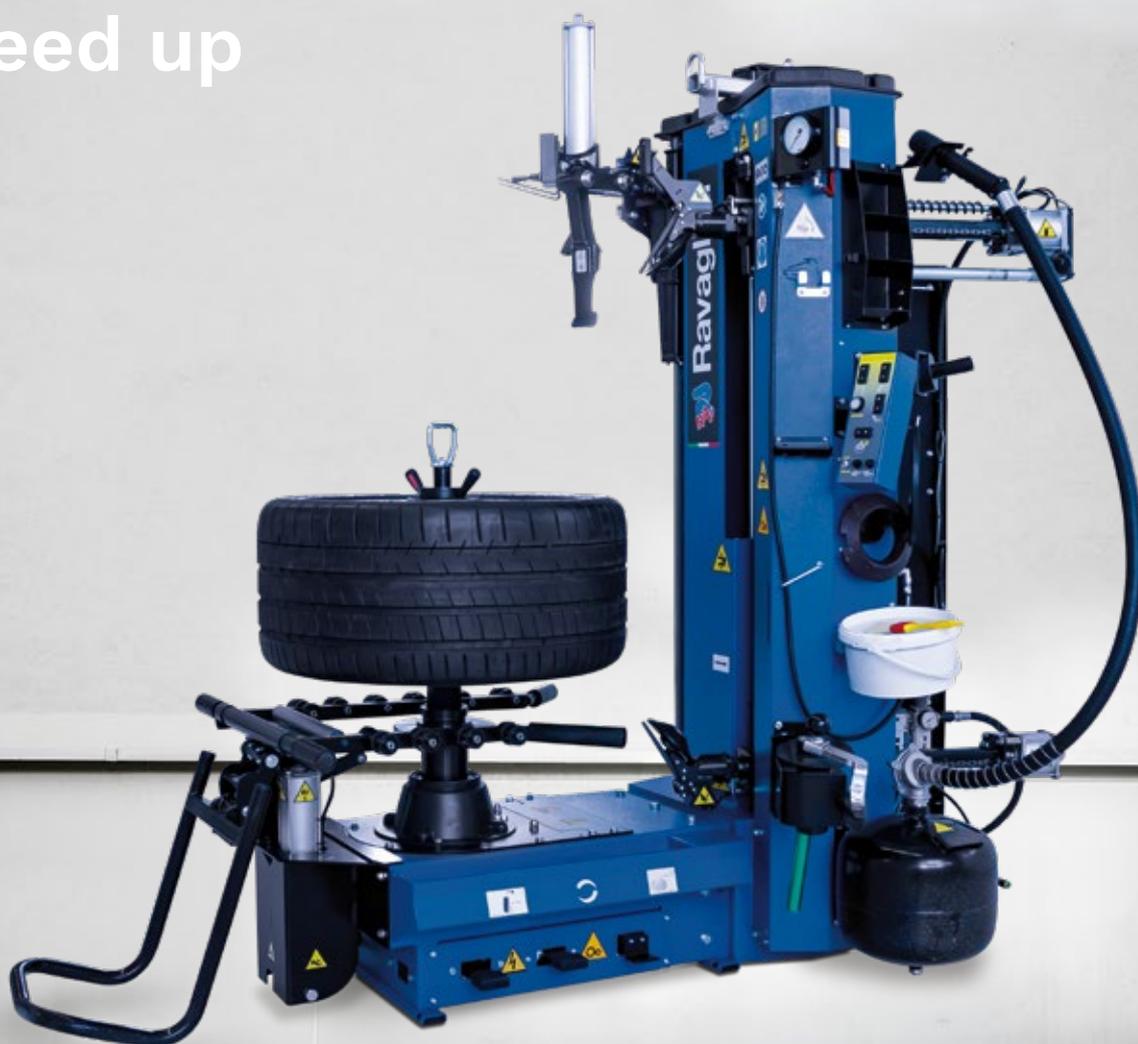

 **Ravaglioli**



**G1250.30**

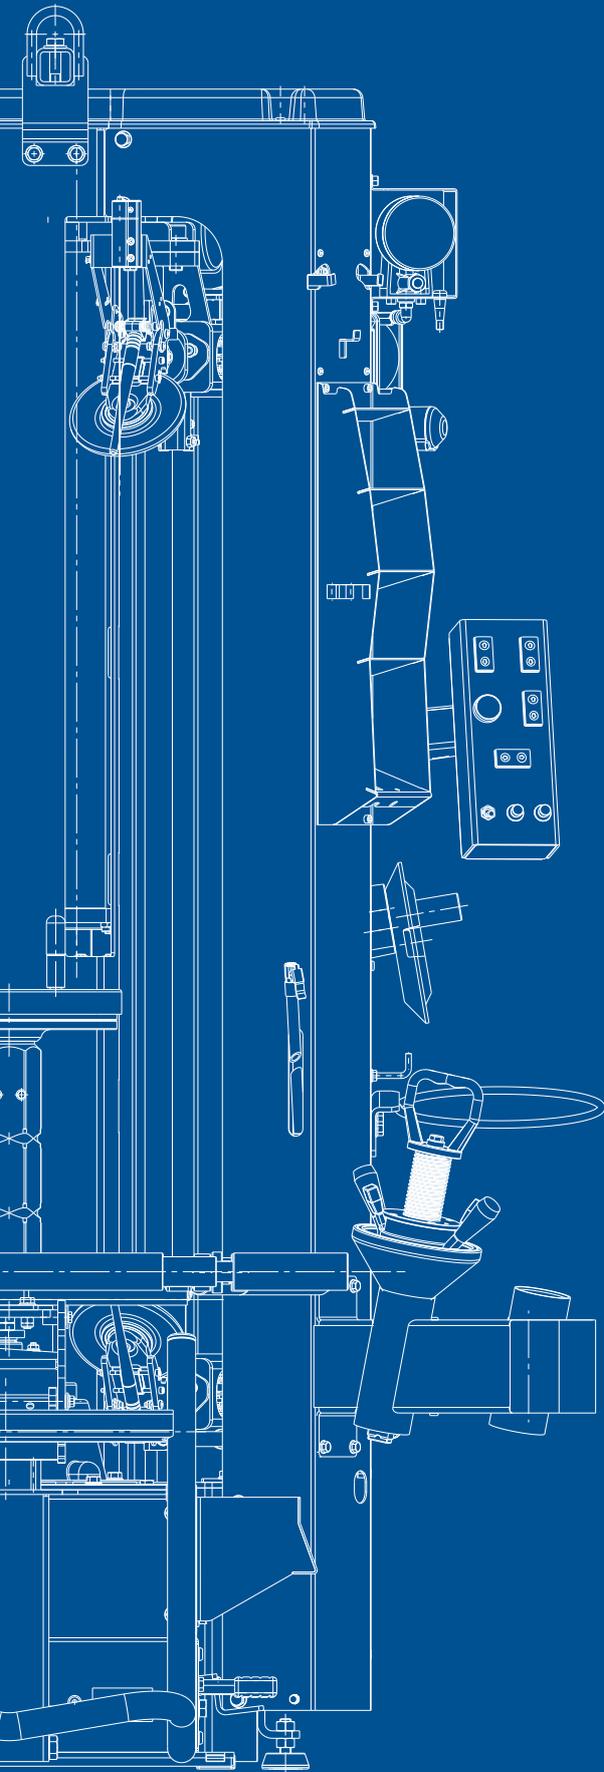

## Facilidad de manejo:

con un solo movimiento permite variar el diámetro y la posición de los tres brazos de trabajo

## Operaciones rápidas:

Memory system: función de autoreposición de la herramienta para llanta

## Operaciones seguras:

destalonado eficaz y segura para proteger el flanco del neumático y el control de presión



Equipada con un innovador cabezal sin herramienta de montaje (patentado) y funciones automáticas avanzadas, permite trabajar de forma rápida, precisa y sin esfuerzo incluso en neumáticos **de perfil ultrabajo y Run-Flat.**

El equipo viene equipado con todos los accesorios principales, por lo que es especialmente adecuado para **las tiendas de neumáticos y los concesionarios.**

## DESMONTADORAS

Desmontadoras sin palanca



Equipada con brazo empujador neumático del talón rotante.

Útiles de montaje en material resistente a los arañazos para trabajar cerca del borde de las llantas sin dañarlas (efecto "zero stress").

Bloqueo de fijación rápida de las llantas.



Completa con elevador de rueda neumático.



Certificado WDK.



Espacio libre en la parte trasera para una mejor maniobrabilidad y libertad de movimiento alrededor de la máquina.



El motor con inversor permite al operador controlar la velocidad variable de las ruedas (0 - 15 r.p.m.).

Compartimentos para guardar accesorios, válvulas y herramientas.



Los mandos están agrupados en una única consola diseñada para ofrecer la máxima comodidad de trabajo.

Inflado accionado mediante pedal, calibre y válvula de inflado rápido.

Dispositivo de inflado TOP patentado para un inflado potente y seguro. (Sólo para la versión G1250.30PLUSIT).



Puntero láser que indica la posición correcta de las herramientas.

Tres alturas de trabajo ajustables.



## MEMORY SYSTEM

Botón MEMORY con función de reposición automática de la herramienta en el borde de la llanta, que permite reanudar rápidamente una nueva operación de desmontaje y montaje.




El bloqueo central con plato flotante (patentado), también apto para llantas de canal invertido, ofrece un mecanismo de autobloqueo que reduce el esfuerzo que debe realizar el operario.



Sensor con activación automática de la función de avance de los discos para un destalonado preciso y seguro de los neumáticos.




Sistema de empuje del destalonador de doble rodillo. El neumático se destalona con rapidez y seguridad por medio de dos discos opuestos sincronizados.


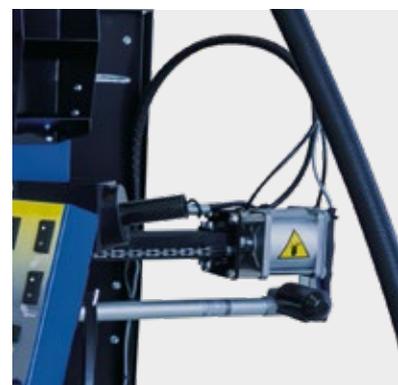


Actuador electromecánico que, mediante un sistema de sincronización por cadena de carga, controla el movimiento simultáneo de los tres brazos de trabajo.

# Datos técnicos

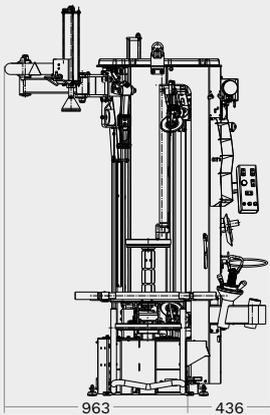

G1250.30PLUS

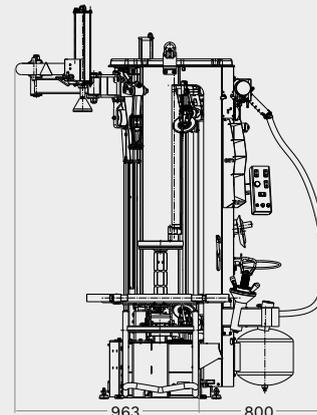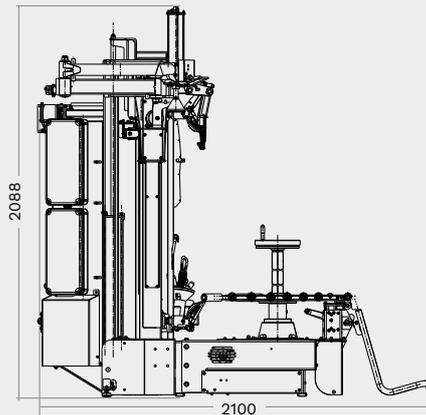

G1250.30PLUSIT

	G1250.30PLUS	G1250.30PLUSIT
Capacidad tensora mín.	10"	10"
Capacidad tensora máx.	30"	30"
Anchura llanta máx.	15"	15"
Diámetro rueda máx.	1194 mm	1194 mm
Movimiento de interrupción de talón automático	Sì	Sì
Fuerza de apriete	12 kN	12 kN
Velocidad de rotación	0 / 15 giri/min	0 / 15 giri/min
Potencia de motor inversor	1.5 kW	1.5 kW
Clasificación del motor del mandril	0.75 kW	0.75 kW
Conexión eléctrica	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz
Fases	1	1
Suministro de aire mín.	8 bar	8 bar
Suministro de aire máx.	10 bar	10 bar
Anchura	1400 mm	1760 mm
Profundidad	2100 mm	2100 mm
Altura	2090 mm	2090 mm
Peso	460 kg	470 kg
N. artículo	RAV.G1250.200129	RAV.G1250.200037

# Accesorios

		<b>G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT</b>	<b>G1250.30PLUS G1250.30PLUSIT</b>
	Empujador neumático del talón	<b>S</b>	
	<b>G1000A138</b> Bloqueo de fijación rápida	<b>S</b>	
	Elevador de rueda neumático	<b>S</b>	
	<b>G1000A140</b> Barra de tracción	<b>S</b>	
	<b>G1000A137</b> Brida universal para ruedas sin agujero central	<b>O</b>	
	<b>G1000A84K</b> Juego de protectores del cono de centrado (5 piezas)	<b>O</b>	
	<b>G1000A117</b> Útil de montaje	<b>O</b>	
	<b>G1000A117K</b> Juego de útiles de montaje (20 uds.)	<b>O</b>	
	<b>G1000A70K</b> Juego de protección de pernos de arrastre (5 uds.)	<b>O</b>	
	<b>G800A32</b> Protección de plástico para la brida de la llanta	<b>S</b>	
	<b>G1000A81K</b> Juego de protección de goma para ruedas invertidas		<b>O</b>
	<b>G1000A86</b> Espejo con soporte magnético		<b>O</b>
	<b>G800A38</b> Pincel		<b>O</b>
	<b>G800A37</b> Pasta de montaje		<b>O</b>
	<b>G1000A101</b> Flangis LT (Light Truck)		<b>O</b>
	<b>G1000A161</b> Brida para llantas CLAD		<b>O</b>
	<b>G1000A158</b> Brida universal para ruedas invertidas		<b>O</b>
	<b>G1000A36</b> Cola mágica		<b>S</b>
	<b>G1000A100K</b> Láminas de protección del talón		<b>S</b>
	<b>G1000A111</b> Dispositivo de prensado de talón WDK		<b>S</b>

**S** Estándar      **O** Opcional



### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy



+39.051.6781511  
+39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com



+331.60.86.88.16  
+331.60.86.82.04  
✉ rav@ravfrance.fr



+49.771.9233.0  
+49.771.9233.99  
✉ ravd@ravaglioli.com

### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom



+44.1787.477711  
+44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRN42U(02)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a DOVER company

