

# DÉMONTE-PNEU

## MACHINE DE MONTAGE DE PNEU ÉLECTROHYDRAULIQUE

**NAV26HW** Tête de montage et levier de pneus, unité de commande hydraulique, y compris le rouleau de démontage spécial avec levier, camion, diamètre de jante : 11" - 27", largeur maximale de la jante 950 mm

**NAV26HW.T** Machine de montage de pneu de camion pour une utilisation portable dans les fourgonnettes pour pneus de camion et d'autobus de diamètre 11" - 27"

+ Machine de montage de pneu électrohydraulique 11" - 27" pour pneus de camion et d'autobus  
 + Conception spéciale à faible encombrement, idéal pour les petits ateliers de réparation, l'entretien de flotte ainsi que l'entretien mobile



Illustrations illustrées: NAV26HW


Diamètre de serrage minimum de 90 mm (3,5")

Griffe de serrage 330 mm minimum (12") - idéale pour l'insertion sans effort de pneus de 22,5"



Illustrations illustrées: NAV26HW.T

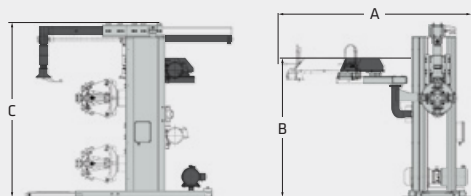
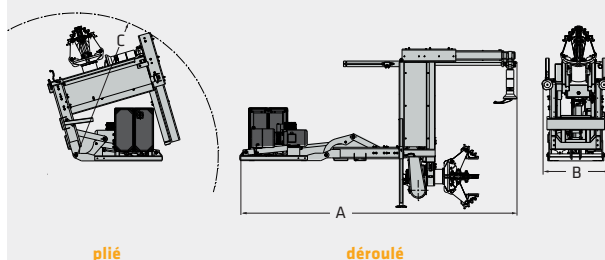
## FAITS SAILLANTS EN DÉTAIL



- 1 Unité de commande hydraulique NAV26HW
- 2 Unité de commande hydraulique NAV26HW.T
- 3 Rouleau de démontage spécial avec levier de montage
- 4 Levier démonte pneu court breveté
- 5 Également adaptée pour les pneus super-simples avec une largeur maximum de 950 mm en utilisant le levier de montage standard

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- + Pince à talon pour jantes en alliage
- + Pince de talon pour jantes EM
- + Mâchoires de protection pour jantes en alliage

**NAV26HW****NAV26HW.T**

Modèle	NAV26HW	NAV26HW.T
Plage de serrage	11" - 27"	11" - 27"
Largeur de jante max.	950 mm	950 mm
Diamètre de roue max.	1300 mm	1300 mm
Poids de roue max.	1200 kg	1200 kg
Mouvement automatique de détalonnage	X	X
Force de détalonnage	16000 N	16000 N
Vitesse de rotation	8 rpm	8 rpm
Couple max.	1700 Nm	2200 Nm
Moteur de la plaque de serrage électrique	1,1 kW	1,5 kW
Moteur hydraulique électrique	2 kW	2,2 kW
Branchement électrique	230/400 V	400 V
Fréquence du réseau électrique	50 Hz	50 Hz
Phases	3	3
Fusible de protection	16 A träge	16 A träge
<b>A</b> Longueur	1873 mm	2964 mm
<b>B</b> Largeur	1350 mm	773 mm
<b>C</b> Hauteur	1694 mm	1521 mm
Poids	378 kg	480 kg
Numéro d'article	810148	810171

# ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES (NAV26HW)**

- 1** Mors bloque-talon pour jantes en alliage
- 2** Kit de protection pour jantes en alliage
- + Rouleau casseur de talon pour pneus sans chambre à air (G90A2)
- + Fer de montage court et breveté (811102)
- + Pince pour jantes EM (811103)
- + Brise-billes pour anneaux d'arrêt (G108A41)
- + Montage du fer à repasser camion standard (811915)
- + Pâte de montage 3,5 kg (811076)
- + Brosse (bois) pour machines d'assemblage de roues de camions (G108A16)

**ACCESSOIRES (NAV26HW.T)**

Voir [www.butler.it](http://www.butler.it)