

# DESMONTADORA

## MAQUINARIA DE INSTALACIÓN DE NEUMÁTICOS ELECTROHIDRÁULICA

**NAV26HW** Cabezal de montaje y palanca de neumáticos, unidad de control hidráulica, incluye rodillo de desmontaje especial con palanca, camiones, diámetro de llanta: 11-27", ancho máximo de llanta 950mm

**NAV26HW.T** Maquinaria de instalación de neumáticos de camión para uso portátil en furgonetas para neumáticos de camión y autobús de 11-27" de diámetro

+ Maquinaria de instalación de neumáticos de 11-27" electrohidráulica para neumáticos de camión y autobús  
 + Diseño especial con ahorro de espacio, ideal para talleres pequeños, servicio de flotas y servicio móvil



La ilustración muestra: NAV26HW

Diámetro mínimo de fijación de 90 mm (3,5")

Abrazaderas mínimas de sujeción de 330 mm (12"), ideal para acomodar neumáticos de 22,5" sin esfuerzo



La ilustración muestra: NAV26HW.T

## PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE




- 1 Unidad de control hidráulica NAV26HW
- 2 Unidad de control hidráulica NAV26HW.T
- 3 Herramienta especial de desmontado con lengüeta de montaje
- 4 Palanca de neumático patentada corta
- 5 También adecuada para neumáticos únicos súper con un ancho de hasta 950 mm usando la lengüeta de montaje estándar


### ACCESORIOS BAJO PEDIDO:

- + Fijación de rodamiento para llantas de aleación
- + Fijación de rodamiento para llantas EM
- + Garras protectoras para llantas de aleación

## NAV26HW

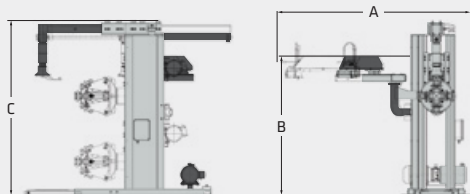

## NAV26HW.T

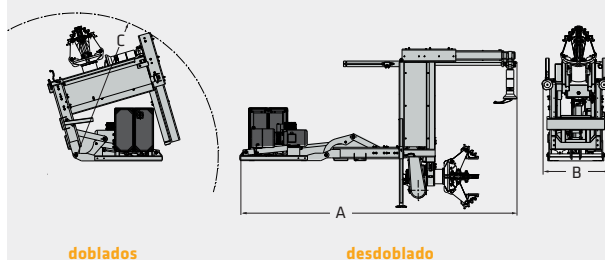

Modelo	NAV26HW	NAV26HW.T
Gama de fijación	11" - 27"	11" - 27"
Ancho máximo de llanta	950 mm	950 mm
Diámetro máximo de rueda	1300 mm	1300 mm
Peso máximo de rueda	1200 kg	1200 kg
Movimiento de interrupción de talón automático	X	X
Fuerza de interrupción de talón	16000 N	16000 N
Velocidad de rotación	8 rpm	8 rpm
Par máximo	1700 Nm	2200 Nm
Potencia de motor de plancha de fijación	1,1 kW	1,5 kW
Potencia de motor hidráulico	2 kW	2,2 kW
Conexión eléctrica	230/400 V	400 V
Frecuencia de la toma de corriente	50 Hz	50 Hz
Fases	3	3
Protección de fusibles	16 A träge	16 A träge
<b>A</b> Longitud	1873 mm	2964 mm
<b>B</b> Ancho	1350 mm	773 mm
<b>C</b> Altura	1694 mm	1521 mm
Peso	378 kg	480 kg
Número de artículo	810149	811917

# ACCESORIOS



### ACCESORIOS (NAV26HW)

- Mordaza de bloqueo talón para llantas de aleación
- Protección de garras para llantas de aleación
  - + Rodillo rompe talones para neumáticos sin cámara (G90A2)
  - + Plancha de montaje corta y patentada (811102)
  - + Abrazadera para llantas EM (811103)
  - + Interruptor de cuentas para anillos de retención (G108A41)
  - + Carro de hierro de montaje estándar (811915)
  - + Pasta de montaje 3,5 kg (811076)
  - + Cepillo (madera) para máquinas de montaje de ruedas de camiones (G108A16)

### ACCESORIOS (NAV26HW.T)

Véase [www.butler.it](http://www.butler.it)