

ШИНОМОНТАЖНЫЙ

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

NAV26HW: монтажная головка и рычаг шины, гидравлический блок управления, со специальным роликом демонтажа с лопаткой, грузовики, диаметр обода 11-27 дюймов, макс. ширина обода 950 мм

NAV26HW.T: шиномонтажный станок для грузовых автомобилей для мобильного использования в микроавтобусах, диаметр обода: 11-27 дюймов

+ 11-27 дюймов, электрогидравлический шиномонтажный станок для шин грузовых автомобилей и автобусов
+ Специальная компактная конструкция идеально подходит для небольших автомастерских, обслуживания автопарка и мобильного сервиса



Иллюстрация: NAV26HW

Минимальный диаметр захвата 90 мм (3,5 дюйма)

Мин. безопасное зажимание 330 мм (12 дюймов), идеален для легкого обслуживания шин 22,5 дюйма



Иллюстрация: NAV26HW.T

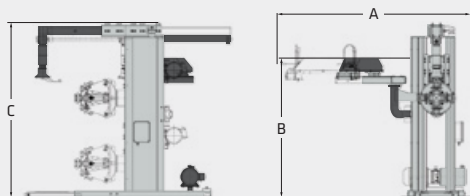
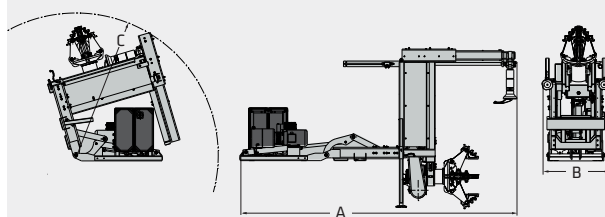
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



- 1 Гидравлический блок управления NAV26HW
- 2 Гидравлический блок управления NAV26HW.T
- 3 Специальный ролик демонтажа с монтажной лопаткой
- 4 Короткий патентованный монтажный рычаг
- 5 Также подходит для специальных одинарных шин шириной до 950 мм за счет стандартного монтажного пальца

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- + Захват борта шины для легкосплавных дисков
- + Комплект захвата борта шины для дисков EM
- + Защитные губки для алюминиевых дисков



NAV26HW**NAV26HW.T**

сложенный

развернувшийся

Модель	NAV26HW	NAV26HW.T
Диапазон захвата	11" - 27"	11" - 27"
Макс. ширина обода	950 мм	950 мм
Макс. диаметр колеса	1300 мм	1300 мм
Макс. вес колеса	1200 кг	1200 кг
Автоматическое перемещение отрыва обода	X	X
Усилие отрыва обода	16000 Н	16000 Н
Частота вращения	8 об/мин	8 об/мин
Макс. крутящий момент	1700 Н*м	2200 Н*м
Электромотор захватывающей пластины	1,1 кВт	1,5 кВт
Электромотор гидравлики	2 кВт	2,2 кВт
Электрическое подключение	230/400 В	400 В
Частота сети электропитания	50 Гц	50 Гц
Фазы	3	3
Защита предохранителем	16 А медленное	16 А медленное
A Длина	1873 мм	2964 мм
B Ширина	1350 мм	773 мм
C Высота	1694 мм	1521 мм
Масса	378 кг	480 кг
номер позиции	810149	811917

ВАРИАНТ

**ACCESORIOS (NAV26HW)**

- 1 Фиксатор для ободьев из сплавов
 - 2 Защитные губки для алюминиевых ободьев
- Ролик прерывателя бусин для бескамерных шин (G90A2)
 Короткое, запатентованное крепежное железо (811102)
 Зажим для электромагнитных дисков (811103)
 Прерыватель шариков для стопорных колец (G108A41)
 Монтаж стандартный грузовой с железным креплением (811915)
 Монтажная паста 3,5 кг (811076)
 Щетка (дерево) для колесных сборочных машин грузовиков (G108A16)

ACCESORIOS (NAV26HW.T)См. www.butler.it