

# SMONTAGOMME

## SMONTAGOMME ELETTRO-IDRAULICO

**NAV51.15** Utensile e leva di montaggio, movimentazione del braccio porta utensile completamente automatica, consolle di comando via cavo, autocarro, autobus, agricoltura e movimento terra di grandi dimensioni, diametro cerchioni: 11" - 43", larghezza max ruota 1500 mm.

**NAV51.15 Premium** Utensile e leva di montaggio, movimentazione del braccio porta utensile completamente automatica, consolle di comando via cavo, incluso kit per lo smontaggio senza leva, autocarro, autobus, agricoltura e movimento terra di grandi dimensioni, diametro cerchioni: 11" - 43", larghezza max ruota 1500 mm.

+ Smontagomme elettro-idraulico 11" - 43" (56" con prolunghe) per pneumatici movimento terra di grandi dimensioni, di veicoli agricoli, autocarri e autobus  
 + Kit per lo smontaggio senza leva - l'unghia si inserisce tra il tallone e il cerchione, solleva il tallone e rimuove lo pneumatico (NAV51.15 Premium)

2 velocità (4 / 8 rpm) di rotazione del mandrino e 2 velocità per la centralina idraulica

Diametro di bloccaggio minimo di 90 mm (3,5")

Altezza minima di bloccaggio a 300 mm (12") - ideale per il caricamento ed il bloccaggio senza sforzo di ruote di 19" e 22,5"

Funzione di stand-by automatica dopo 5 secondi di inattività


Consolle di comando mobile con cavo

## EVIDENZE IN DETTAGLIO

1



2



1 Consolle di comando mobile con cavo

2 Movimentazione completamente automatica del braccio porta utensile (rotazione, sollevamento e traslazione)


3 Doppio cricchetto di bloccaggio braccio (NAV51.15 Premium)

4 Completa di leva alzataloni e morsetto bloccatallone



3



4



## NAV51.15 / NAV51.15 Premium

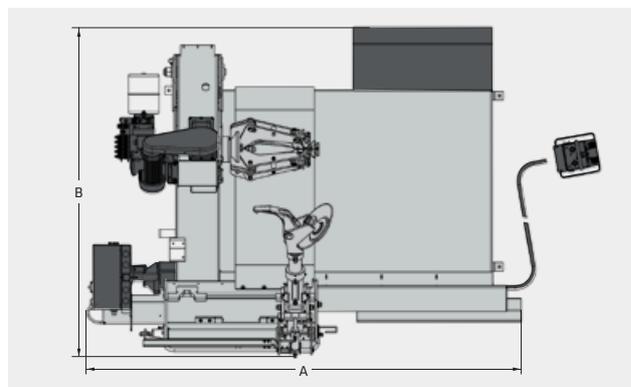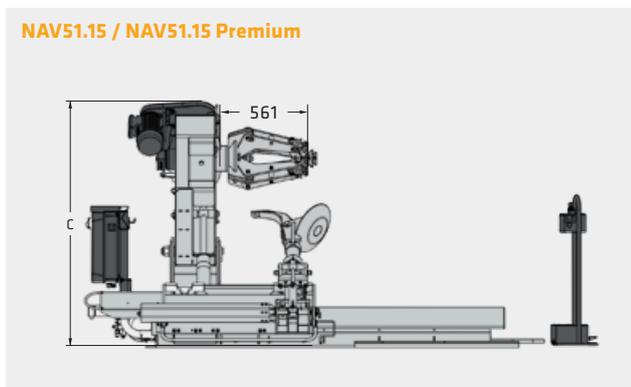

Modello	NAV51.15	NAV51.15 Premium
Diametro cerchio	11 - 43 bzw. 56"	11 - 43 bzw. 56"
Larghezza ruota max	1500 mm	1500 mm
Diametro ruota max	2550 mm	2550 mm
Peso ruota max	2300 kg	2300 kg
Movimento stallonatura automatica	X	X
Forza di stallonatura	34000 N	34000 N
Velocità di rotazione autocentrante	4 / 8 rpm	4 / 8 rpm
Coppia max	5000 Nm	5000 Nm
Motore mandrino autocentrante	1,3 / 1,85 kW	1,3 / 1,85 kW
Motore centralina idraulica	1,8 / 2,5 kW	1,8 / 2,5 kW
Collegamento elettrico	400 V	400 V
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz
Fasi	3	3
Protezione a fusibile	16 A träge	16 A träge
<b>A</b> Larghezza	2804 mm	2804 mm
<b>B</b> Profondità	2145 mm	2145 mm
<b>C</b> Altezza	1595 mm	1595 mm
Peso	980 kg	980 kg
Numero di articolo	811864	811865

## ACCESSORI



- 1** Kit prolunghe per cerchione di 56"
- 2** Kit protezioni per cerchi in lega
- 3** Premi tallone pneumatico
- + Ferro da montaggio corto e brevettato (811102)
- + Montaggio ferro da stiro camion standard (811915)
- + Morsetto bloccatallone per cerchioni in lega (811047)
- + Morsetto per cerchioni EM (811103)
- + Pasta di montaggio 3,5 kg (811076)
- + Rullo stallonatore per pneumatici tubeless (G90A2)
- + Moto-inverter - 1 / 5 / 10 rpm
- + Kit per lo smontaggio senza leva (non adattabile a posteriori) - incluso nella fornitura per NAV51.15 PREMIUM