


DESMONTADORA

DESMONTADORA DE RUEDA ELECTROHIDRÁULICA

NAV51.15 Uña de montaje y palanca de montaje, movimiento totalmente automático del brazo portaherramientas, unidad operativa por cable, camión, autobús, agricultura y movimiento de tierras grande, diámetro de llanta: 11" - 43", ancho máximo de llanta 1500 mm.

NAV51.15 Premium Uña de montaje y palanca de montaje, movimiento totalmente automático del brazo portaherramientas, unidad operativa por cable, incluye kit sin palanca, camión, autobús, agricultura y movimiento de tierras grande, diámetro de llanta: 11" - 43", ancho máximo de llanta 1500 mm.

+ Desmontadora electrohidráulica de 11" - 43" (56" con juego extensor) para neumáticos movimiento de tierras grande, agrícolas, de camión y de autobús
 + Kit sin palanca, l'uña se introduce entre el talón y la llanta, eleva el talón y desmonta el neumático (NAV51.15 Premium)

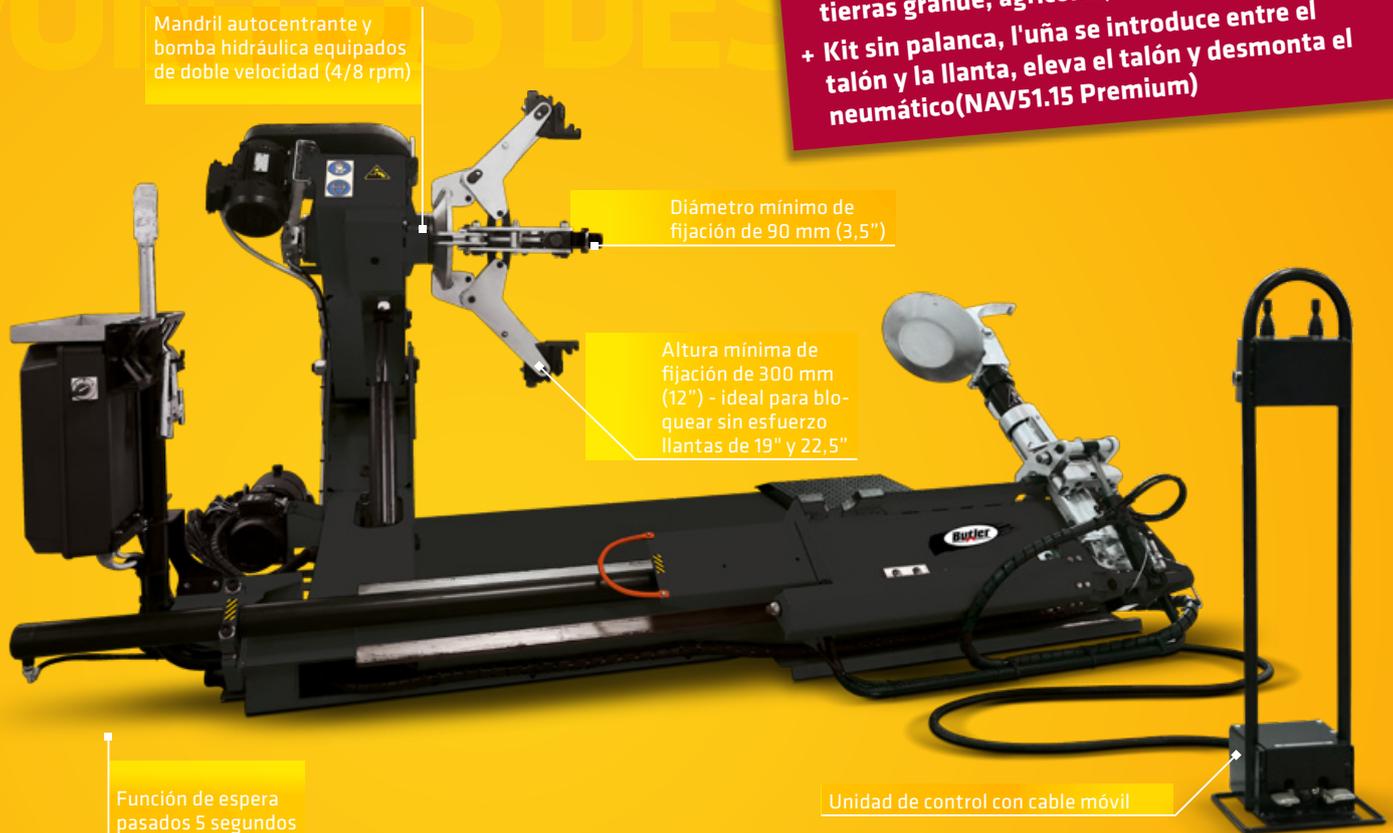

Mandril autocentrante y bomba hidráulica equipados de doble velocidad (4/8 rpm)

Diámetro mínimo de fijación de 90 mm (3,5")

Altura mínima de fijación de 300 mm (12") - ideal para bloquear sin esfuerzo llantas de 19" y 22,5"

Función de espera pasados 5 segundos


Unidad de control con cable móvil

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE

1



2



1 Unidad operativa por cable

2 Movimiento totalmente automático del brazo portaherramientas (rotación, elevación y cambio)

3





4



3 Doble gancho de acoplamiento por el brazo portaherramientas (NAV51.15 Premium)

4 Palanca larga para talón y mordaza de bloqueo talón incluidas en la entrega

NAV51.15 / NAV51.15 Premium

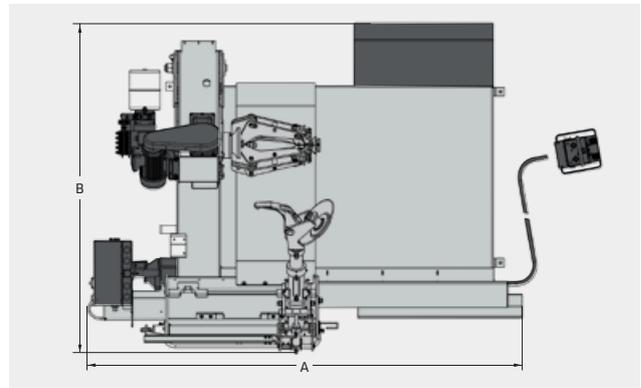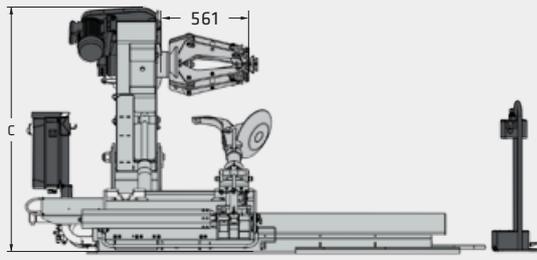

Modelo	NAV51.15	NAV51.15 Premium
Gama de fijación	11 - 43 bzw. 56"	11 - 43 bzw. 56"
Ancho de rueda máx.	1500 mm	1500 mm
Diámetro máximo de rueda	2550 mm	2550 mm
Peso máximo de rueda	2300 kg	2300 kg
Movimiento de interrupción de talón automático	X	X
Fuerza de interrupción de talón	34000 N	34000 N
Velocidad de rotación	4 / 8 rpm	4 / 8 rpm
Par máximo	5000 Nm	5000 Nm
Potencia de motor de plancha de fijación	1,3 / 1,85 kW	1,3 / 1,85 kW
Potencia de motor hidráulico	1,8 / 2,5 kW	1,8 / 2,5 kW
Conexión eléctrica	400 V	400 V
Frecuencia de la toma de corriente	50 Hz	50 Hz
Fases	3	3
Protección de fusibles	16 A träge	16 A träge
A Ancho	2804 mm	2804 mm
B Calado	2145 mm	2145 mm
C Altura	1595 mm	1595 mm
Peso	980 kg	980 kg
Número de artículo	811864	811865

ACCESORIOS



- 1** Juego extensiones, para llantas hasta 56"
- 2** Protección de garras para llantas de aleación
- 3** Prensa talón neumático
- + Plancha de montaje corta y patentada (811102)
- + Carro de hierro de montaje estándar (811915)
- + Carro de hierro de montaje estándar (811047)
- + Abrazadera para llantas EM (811103)
- + Pasta de montaje 3,5 kg (811076)
- + Rodillo rompe talones para neumáticos sin cámara (G90A2)
- + Velocidad controlada por inversor - 1 / 5 / 10 U/min
- + Kit sin palanca (no reequipable) - incluido en el volumen de suministro para NAV51.15 PREMIUM