


Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund, Ausführung etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities for example: the ground under the foundation) does not lie in our responsibility. The execution of the installation situation must be individually specified by the planning architect or by the engineer engaged in static calculations in the special case.

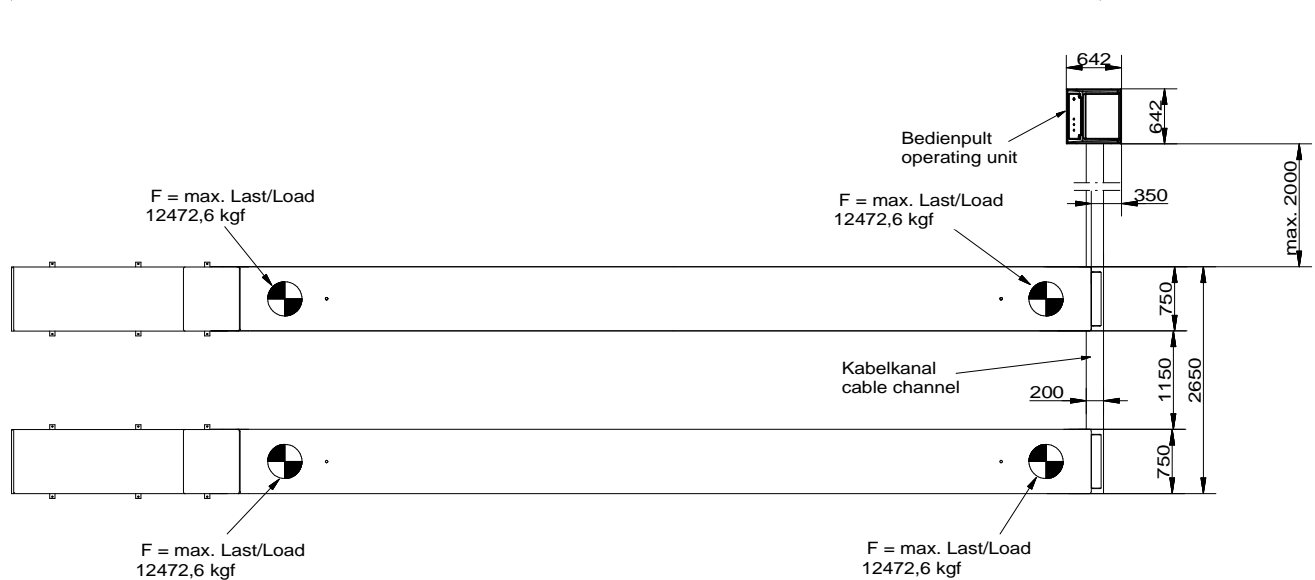

Bauseits am Bedienpult bereitstellen:  
 Netzanschluss: 3 PH, N+PE, 400V, 50Hz  
 Motorleistung: 4 x 2,6 kW  
 Absicherung: 50 Ampere träge  
 Kabellänge: ca. 2 m, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>

Prepared by customer at the main operating unit:  
 power supply: 3 PH, N+PE, 400V, 50Hz  
 Motor power: 4 x 2,6 kW  
 fuse: 50 Ampere, time lag  
 cable diameter: 5 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 cable length: approx. 2 m

Alle Maße in Millimeter  
 all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!  
 subject to alterations!

				THIRD ANGLE PROJECTION	<b>ExaLift</b> <b>HDVL 25-100</b> <b>Datenblatt / Data sheet</b>	
				UNLESS OTHERWISE NOTED: ANGULAR DIMENSIONS: +/- 1 OTHER DIMENSIONS: +/- 0.8mm (< 305mm) +/- 1.6mm (> or= 305mm)	DO NOT SCALE DRAWING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0.8mm MIN. CORNER BREAK REMOVE ALL BURRS	
				NOTES:		
				<b>Tragfähigkeit / Capacity: 25000 kg</b>		
				The design and detail illustrated in this drawing is the property of Vehicle Service Group. It is being loaned with the expressed condition that it will not be duplicated or used except by permission and is subject to return upon request.		
REV	CO NUM	DATE	BY	DRWN: MiGo	SCALE	SHEET DRAWING NUMBER Da_HDVL25-100_8577
				APPROVED	DATE 15.01.2017	