


Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund, Ausführung etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: the ground under the foundation) does not lie in our responsibility. The execution of the installation situation must be individually specified by the planning architect or by the engineer engaged in static calculations in the special case.

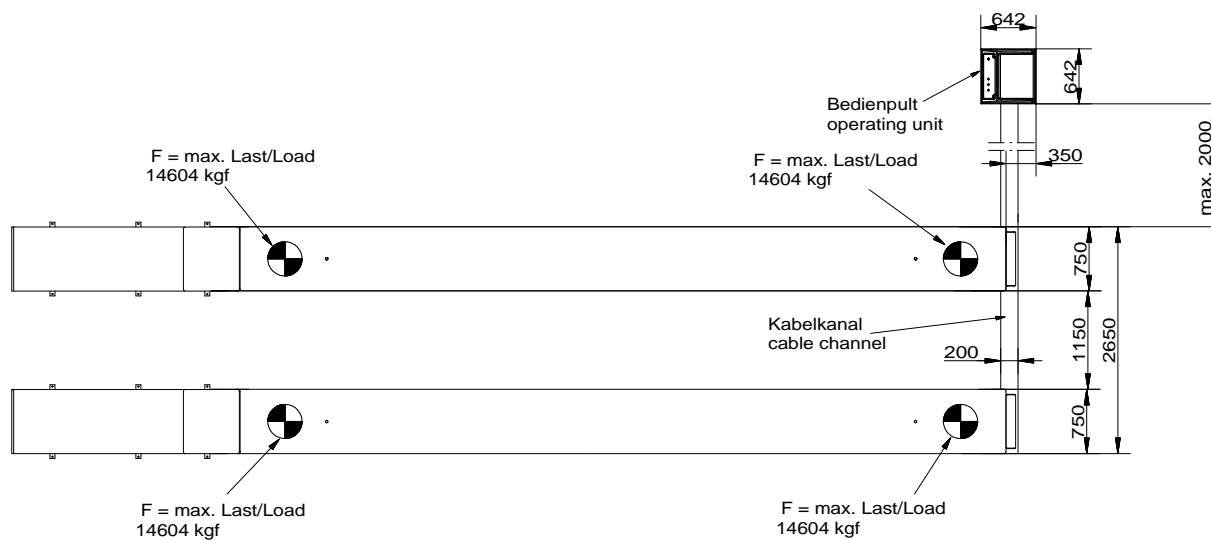

Bauseits am Bedienpult bereitstellen:
 Netzanschluss: 3 PH, N+PE, 400V, 50Hz
 Motorleistung: 4 x 2,6 kW
 Absicherung: 50 Ampere träge
 Kabellänge: ca. 2 m, 5 x 2,5mm²

Prepared by customer at the main operating unit:
 power supply: 3 PH, N+PE, 400V, 50Hz
 Motor power: 4 x 2,6 kW
 fuse: 50 Ampere, time lag
 cable diameter: 5 x 2,5mm²
 cable length: approx. 2 m

Alle Maße in Millimeter
 all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
 subject to alterations!

				THIRD ANGLE PROJECTION	UNLESS OTHERWISE NOTED: ANGULAR DIMENSIONS: +/- 1 OTHER DIMENSIONS: +/- 0.8mm (< 305mm) +/- 1.6mm (> or= 305mm)	DO NOT SCALE DRAWING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0.8mm MIN. CORNER BREAK REMOVE ALL BURRS	ExaLift HDVL 35-90 Datentblatt / Data sheet
					NOTES: Tragfähigkeit / Capacity: 35000 kg		
					The design and detail illustrated in this drawing is the property of Vehicle Service Group. It is being loaned with the expressed condition that it will not be duplicated or used except by permission and is subject to return upon request.		DRAWN: MiGo SCALE: SHEET: DRAWING NUMBER: APPROVED: 15.01.2017 Da_HDVL35-90_8578
REV	CO NUM	DATE	BY				