

# ДВОЙНОЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

## ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 3.5 Т

Низкопрофильный двойной ножничный подъемник DS35 CAT-A специально разработан для сервисного обслуживания и ремонта. Вновь разработанные многоцелевые

монтажные платформы обеспечивают широкий спектр крепления.

- + Наилучшая защита от коррозии в стандартной комплектации
- + Очень прочная стальная конструкция
- + Полностью проверенная, надежная гидравлика

Оснащение остановочными точками по стандарту CE гарантирует защиту без ножного отражателя. Также разрешен заглубленный монтаж.

Малая габаритная высота упрощает прием автомобилей с низким клиренсом.


Конструкция отличается высокой устойчивостью. Сделано из прочных ножничных механизмов.

Экстренное опускание возможно в случае неисправности питания.



Все гидравлические цилиндры допускают поворот. Это повышает свободу проведения сервиса.

Рама основания оцинкована горячим способом.

Полностью гидравлическая система со встроенной автономной вентиляцией гарантирует надежную работу даже в условиях грязи.


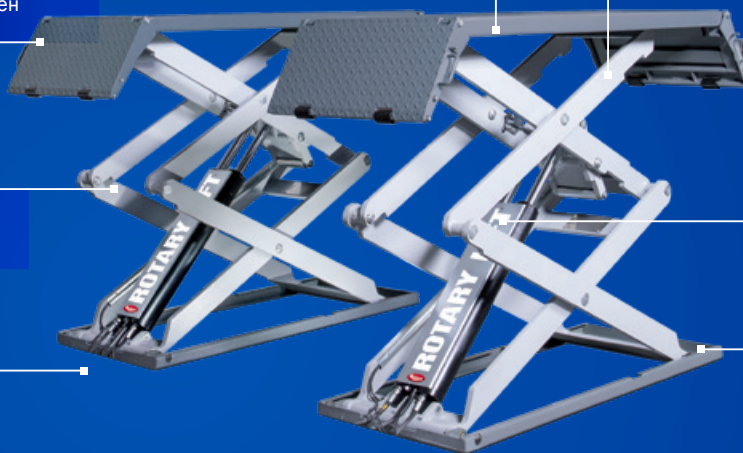


## ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ




- 1 Стандартное катафоретическое покрытие с дополнительным порошковым покрытием платформы.
- 2 Простая блокировка аппарелей для удлинения монтажной области.
- 3 Резервированная двойная гидравлическая система «ведущий-ведомый» позволяет обойтись без дополнительных защитных защелок. Двойная безопасность – предотвращение подъема или опускания только на одной стороне.
- 4 Широкий спектр крепления за счет вновь разработанных многоцелевых монтажных платформ.
- 5 Легкое проведение выкатывания за счет монтажа на уровне пола.
- 6 Очень простое обеспечение выкатки даже для поднятых автомобилей благодаря продуманной конструкции.
- 7 Легко выполнить установку над полом, поскольку платформа имеет малую высоту клиренса.
- 8 Резиновые накладки из комплекта поставки надежно защищают под кузовом автомобиля.

## DS35 CAT-A выше уровня грунта

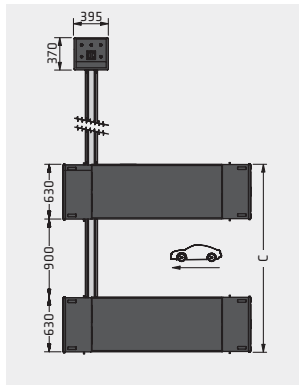

## Роликовая аппарат, монтажная рама



Точно расположенные и прочные нажимные кнопки обеспечивают безопасную работу подъемной платформы.

Документацию или планшетный компьютер можно положить на встроенный лоток. Он также превосходит в роли подставки.

Уже установленная панель управления имеет тихий гидравлический блок, что вносит свой вклад в снижение монтажных работ.

Техобслуживание на первом плане: боковые панели можно снять на всех 4 сторонах, электрические компоненты находятся под поворотной рабочей и письменной консолью.

Можно поместить слева или справа. Длина трубки между подъемной платформой и консолью равна 2 м.

### Модель

**DS35 CAT-A**

Двойной ножничный подъемник

3.500 кг

**A** Hub

1.945 мм

**B** Длина платформы

1.500–2.160 мм

**C** Общая ширина

2.060 / 2.160 мм

Время подъема в нагруженном состоянии

40 с

Время опускания в нагруженном состоянии

40 с

Высота подъема / исходного положения

105 мм

мощность двигателя

3 кВт

Напряжение подаваемого питания (электрическое)

230 / 400 В, 50 Гц




Вес

885 кг

номер позиции

R013109

## ВАРИАНТ



- 1 Монтажный комплект для заглубленной установки без рамы из металлических уголков
- 2 Монтажный комплект для заглубленной установки для заглубленной установки, горячее цинкование с рамой из металлических уголков
- 3 Дополнительные аппарели для спортивных автомобилей, горячее цинкование и порошковое покрытие, длина 860 мм (1 комплект / 4 части)
- 4 Перекладина для поддержки автомобилей, точки подхвата которых находятся в промежуточной части платформ
- 5 Поворотный резиновый блок, пирамидальный усеченный с зажимными накладками высотой 30 мм (1 комплект / 4 части)
- 6 Поворотный резиновый блок, пирамидальный усеченный с зажимными накладками высотой 70 мм (1 комплект / 4 части)
- 7 Комплект питания Power Kit (розетка 230 В)