

МОБИЛЬНЫЙ СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

БЕСПРОВОДНЫЙ, РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

Мобильные стоечные подъемники Blitz – это превосходное сочетание универсального применения и стабильности. Оптимальное использование свободных зон как на СТО, так и вне помещений.

- + Псевдоним BIG FOOT (йети)
- + Двойная защита нагрузки гарантирует безопасность
- + Интуитивно понятная работа
- + Быстрое перемещение вилочным погрузчиком

Возможность последовательного размещения 2, 3, 4, 6 или 8 подъемных блоков благодаря модульной конструкции.

Синхронизация всех подъемных блоков даже при неравномерном распределении нагрузки. Отклонение составляет всего 20 мм.

Двойная защита нагрузки благодаря гидравлическому защитному устройству с плавной регулировкой (запорный клапан) и механическому стопору с автоматической блокировкой.

Hydro Protect (защита гидросистемы): цилиндр установлен в грузоподъемной раме для защиты от внешних воздействий. Двигатель и гидравлический блок также полностью закрыты.



Кнопка аварийного останова на каждой подъемной стойке.

Заметные и понятные символы и удобное расположение кнопок упрощает работу. Обновления ПО проводится с карты памяти SD емкостью 2 ГБ.






Крупносерийное производство на наших заводах, сертифицированных по стандарту ISO, обеспечивает стабильно высокий уровень вертикальной интеграции.

Простая установка на СТО благодаря роликам низкого трения и гидравлическому тягово-сцепному устройству.

Прочный профиль обеспечивает оптимальную защиту ступицы колеса.


Все функции доступны на любой подъемной стойке.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



- 1 Вилка VARIO поддерживает шины размером от 570 до 2000 мм, а также, разумеется, сверхширокие одинарные шины
- 2 Кожух для АКБ питания
- 3 Гидравлическое тягово-сцепное устройство в стандартной комплектации
- 4 Адаптеры для вилочных погрузчиков позволяют быстро и легко транспортировать мобильный стоечный подъемник на СТО
- 5 Уникальный прочный профиль обеспечивает оптимальную защиту ступицы колеса
- 6 Интуитивно понятная работа с хорошо упорядоченными органами управления
- 7 Возможна комбинация из 3 подъемных блоков - две стойки Big Foot HydroLift, одна стандартная стойки HydroLift 6.2/7.5 и комплект адаптеров для сельскохозяйственной техники.


HydroLift S2 AGRAR

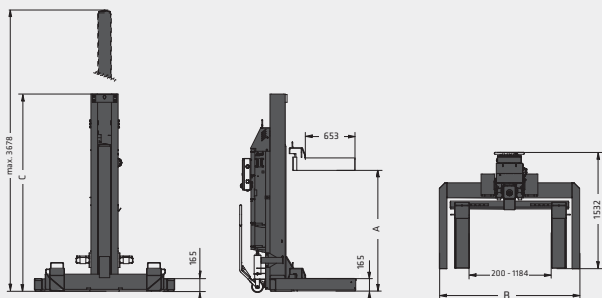

Модель	HydroLift S2 AGRAR		
	2-5	4-5	6-5
Грузоподъемность на подъемный механизм	5.000 кг	5.000 кг	5.000 кг
Мин. диаметр колеса	600-2.000 мм		
Макс. диаметр колеса	600-2.000 мм		
A Путь перемещения	1.753 мм	1.753 мм	1.753 мм
Время подъема в нагруженном состоянии	78 с		
Время опускания в нагруженном состоянии	54 с		
Циклов подъема с полной нагрузкой	14	14	14
Приводная мощность на блок цилиндров	3 кВт	3 кВт	3 кВт
B Ширина	1.845 мм	1.845 мм	1.845 мм
C Высота	2.590 мм	2.590 мм	2.590 мм
Вес на стойку	865 кг	865 кг	865 кг
номер позиции	128255	128256	128257

ДААННЫЕ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



1 Держатель шкворня HydroLift S2, Грузоподъемность 12,4 т

2 Траверса Грузоподъемность 12,4 т

3 Защитный кожух от распыляемой воды для HydroLift

4 Светодиодное освещение Комплект (2 шт.) – также для модернизации

