

REIFENMONTIERMASCHINE

ELEKTRISCH-PNEUMATISCH, MIT MONTAGEKOPF UND MONTIERHEBEL

Die elektrisch-pneumatische Reifenmontiermaschine **HP440Q.22G/M - HP440Q.22GPLUS/M** ist für PKW mit einem Felgendurchmesser von 10 bis 22 Zoll geeignet. Sie ist als Basisvariante und Plus-Variante mit Helferarm erhältlich.

+ Für Felgendurchmesser von 10-22 Zoll
+ Mit Montagekopf und Montierhebel
+ Einsteigermodell mit gutem Preis-Leistungsverhältnis in zwei Varianten

Beim Modell **HP440Q.22GPLUS/M** muss der Hilfsmontagearm kundenseitig montiert werden.

Pneumatisch kippbare Montagesäule per Fußpedal

2 Geschwindigkeiten (7 und 14 UpM)

Pneumatische 4-Klauen-Spannung für Felgendurchmesser von 10 bis 22 Zoll außen bzw. 12 bis 24 Zoll innen gespannt

Mit Montagekopf und Montierhebel

Gerader Montierhebel im Lieferumfang

Bedienung per Fußpedale, Montagekopf pneumatisch horizontal und vertikal festzustellen

Ausziehbare Pedaleinheit für einfache Wartung

Abb. zeigt: HP440Q.22G/M

Abb. zeigt: HP440Q.22GPLUS/M

HIGHLIGHTS IM DETAIL




- 1 Abnehmbare Pedaleinheit für einfache Wartung
- 2 Wartungs-Einheit mit Druckminderer

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- + Nachrüstung Helferarm (Plus73 für HP440Q.22G/M)
- + Kunststoffschutz für Abdrückschaufel (5 Stück; 811059)


HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M

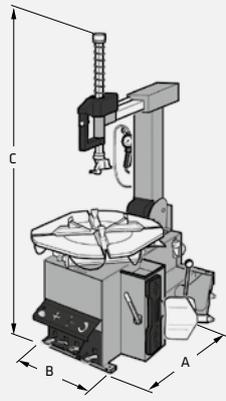

Modell	HP440Q.22G/M	HP440Q.22GPlus/M
Spannbereich innen	13-23" (12-22", 14-24") ¹	13-23" (12-22", 14-24") ¹
Spannbereich außen	11-21" (10-20", 12-22") ²	11-21" (10-20", 12-22") ²
Radbreite max.	13"	13"
Raddurchmesser max.	1000 mm	1000 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg
Automatische Abdrückbewegung	X	X
Abdrückkraft	3000 kg	3000 kg
Drehgeschwindigkeit	7/14 rpm	7/14 rpm
Drehmoment max.	1200 Nm	1200 Nm
Motorleistung	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW
Elektroanschluss	3 Ph, 400 V	3 Ph, 400 V
Absicherung	16 A träge	16 A träge
A Breite	1120 mm	1120 mm
B Tiefe	1580 mm	1580 mm
C Höhe	1890 mm	1890 mm
Gewicht	229 kg	251 kg
Artikelnummer	812461	812465

¹ Durch das Herausschrauben einer Innensechskant-Schraube an jeder Spannbacke kann der Spannbereich auf 12-22" verkleinert oder auf 14-24" vergrößert werden.
² Durch das Herausschrauben einer Innensechskant-Schraube an jeder Spannbacke kann der Spannbereich auf 10-20" verkleinert oder auf 12-22" vergrößert werden.

LIEFERUMFANG



- 1 1 x Satz Spannbacken Kunststoffschutz (G800A131)
 - 2 1 x Montagekopf Kunststoffschutz (G800A132)
 - 3 Helferarm inkl. pneumatischem Wulstniederhalter (bei Plus-Variante)
 - 4 Reifenfüllerbedienung über Fußpedal
- + Abdrückschaufel-Kunststoffschutz (1 Stück; 811797)