

DESMONTADORA

ELECTRONEUMÁTICA, CON ÚTIL DE MONTAJE Y BRAZO DE AYUDA NEUMÁTICO

La desmontadora electroneumática **HP440Q.22G/M - H440Q.22GPLUS/M** es adecuada para turismos con un diámetro de llanta entre 10 y 22 pulgadas. Están disponible tanto la versión básica cuanto en la versión Plus, que dispone de brazo de ayuda incluido.

+ Para diámetros de llanta de 10 a 22 pulgadas
+ Con útil de montaje y utilizo con palanca
+ Modelo básico con buena relación calidad-precio, disponible en dos versiones

Para el modelo **HP440Q.22GPLUS/M**, el brazo de montaje auxiliar debe ser instalado por el cliente.

Columna de montaje inclinable neumáticamente mediante pedal

2 velocidades (7 y 14 rpm)

Fijación neumática de 4 garras para diámetros de llanta de 10 a 22 pulgadas en el exterior y/o de 12 a 24 pulgadas en el interior

Con herramienta de montaje y palanca

Palanca recta incluida en la entrega

Funcionamiento mediante un pedal, el palo del útil se puede colocar en posición vertical u horizontal de forma neumática

Unidad de pedal extraíble para un fácil mantenimiento

La ilustración muestra: HP440Q.22G/M

La ilustración muestra: HP440Q.22GPLUS/M

PUNTOS DESTACADOS EN DETALLE




1 Unidad de pedal extraíble para un fácil mantenimiento

2 Unidad de mantenimiento con manómetro

PIEZAS ACCESORIAS GENÉRICAS BAJO PEDIDO:

- + Brazo de ayuda (Plus73 para HP440Q.22G/M)
- + Protección de plástico para la pala del destalonador (5 piezas; 811059)

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M

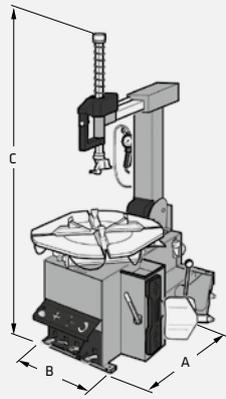

Modelo	HP440Q.22G/M	HP440Q.22GPlus/M
Gama de fijación interior	13-23" (12-22", 14-24") ¹	13-23" (12-22", 14-24") ¹
Gama de fijación exterior	11-21" (10-20", 12-22") ²	11-21" (10-20", 12-22") ²
Ancho máximo de llanta	13"	13"
Diámetro máximo de rueda	1000 mm	1000 mm
Peso máximo de rueda	75 kg	75 kg
Alcance operativo de herramienta	X	X
Fuerza de interrupción de talón	3000 kg	3000 kg
Velocidad de rotación	7/14 rpm	7/14 rpm
Par máximo	1200 Nm	1200 Nm
Potencia de motor	max. 1,1 kW	max. 1,1 kW
Conexión eléctrica	3 Ph, 400 V	3 Ph, 400 V
Protección de fusibles	16 A träge	16 A träge
A Ancho	1120 mm	1120 mm
B Longitud	1580 mm	1580 mm
C Altura	1890 mm	1890 mm
Peso	229 kg	251 kg
Número de artículo	812461	812465

¹ El rango de sujeción puede reducirse a 12-22 pulgadas o aumentarse a 14-24 pulgadas desenroscando un tornillo hexagonal interior situado en cada mordaza de sujeción.

² El rango de sujeción puede reducirse a 10-20 pulgadas o aumentarse a 12-22 pulgadas desenroscando un tornillo hexagonal interior situado en cada mordaza de sujeción.

ACCESORIOS



Recambio n° G800A131



Recambio n° G800A132



Recambio n° Plus73



1 Mordazas de sujeción Protección de plástico (G800A131)

2 Herramienta de montaje Protección de plástico (G800A132)

3 Brazo de ayuda, incluido el depresor detrás del util (para versiones no Plus)

4 Dispositivo de inflado a pedal

+ Protección de plástico para la pala del destalonador (1 pieza; 811797)