

ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РЕДУКТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Универсальный подъемный стол грузоподъемностью 1 т. Подходит для безопасного и удобного демонтажа и монтажа двигателей, редукторов, высоковольтных аккумуляторов и

компонентов шасси.

Разработан с учетом 20-летнего опыта конструкторской разработки и производства подъемных столов в сотрудничестве с ведущими автопроизводителями.

- + Простота и гибкость в обращении
- + Надежное размещение и закрепление деталей
- + Большой ассортимент принадлежностей для всех областей применения

Большой ассортимент принадлежностей (приобретаются отдельно) делает подъемный стол незаменимым, универсальным помощником в мастерской

Легко маневрировать грузом благодаря пластиковым роликам на шарикоподшипниках

Много места под автомобилем благодаря компактной конструкции




14 крепежных отверстий слева и справа в платформе позволяют крепить достаточное количество крепежных инструментов

Простое размещение под автомобилем благодаря невысокой, узкой конструкции и ручке, перемещающейся по вертикали

Большие ролики и стояночные тормоза гарантируют мобильность на рабочем месте

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



1 Жестко закрепленная опорная плита с сеткой отверстий 2x7 для надежного размещения различных креплений.




2 Опоры для техобслуживания, которые входят в серийную комплектацию, обеспечивают безопасность работ по техобслуживанию подъемного стола.



3 Быстрый подъем груза гидравлической педалью с помощью насоса двойного действия без приложения чрезмерных усилий. Плавное, точное регулирование скорости опускания благодаря регулируемому клапану спускного тормоза.


4 Два поворотных ролика со встроенными стояночными тормозами обеспечивают простое маневрирование и надежную парковку.

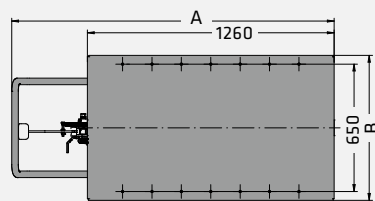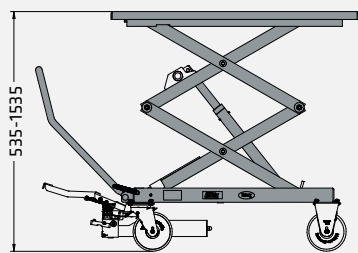

MGE 1.0

Модель	MGE 1.0
Установленные характеристики нагрузки	1000 кг
Путь перемещения	1300 мм
Макс. высота подъема	1835 мм
Длина подъема, макс.	1260 мм
Макс. ширина опоры	740 мм
Общая высота	535 мм
Покрытие поверхности	Порошковое покрытие
Предотвращение коррозии	Грунтовка Ultra High Solid (UHS)
A Длина	1646 мм
B Ширина	740 мм
Вес	230 кг
Номер позиции	130373

ВАРИАНТ



1 GA Pkw: универсальное решение для легковых автомобилей. Отлично подходит для автоматических коробок передач. Стяжной ремень для фиксации груза, большая опорная поверхность из резины, нагрузочная способность 400 кг, диаметр концевика 35 мм, размеры 300 x 240 мм (используется только с универсальным креплением, арт. № 103544).

2 Агрегатная плита с консольными балками: агрегатная плита с необычайно широким спектром применения для снятия и установки двигателей, коробок передач, мостов, выхлопных систем и т. д. Телескопические консольные балки со встроенными резьбовыми шпинделями и многочисленные упоры обеспечивают адаптацию под любые требования к креплению.

3 Крепление агрегата универсальное: быстрые и надежные установка и снятие цельного подрамника в сборе, со всеми агрегатами в сочетании с подъемными столами Master Gear. Для фиксации используется стяжная лента, цвет желтый хромированный, вес 20 кг, нагрузочная способность 800 кг.

4 Универсальное крепление Ø 35 мм: оснащено втулкой, отверстие Ø 35 мм подходит для крепления разных инструментов, например плиты редуктора GA PKW.