

# SOLLEVATORE A FORBICE

## IDRAULICO

Robusto ponte sollevatore a forbice per sollevare facilmente furgoni, camper e piccoli autocarri.

Il ponte sollevatore è disponibile con portata di 9 o 13 t, a scelta. Lunghezza delle pedane 6 o 7 m.

- + Di minimo ingombro
- + Perfetta sincronizzazione con riallineo automatico
- + Struttura stabile e robusta

I pulsanti stabili assicurano il funzionamento sicuro del ponte sollevatore.

Documenti e tablet trovano spazio sul piano di appoggio integrato, perfetto anche come portablocco.

Superfici delle rampe in lamiera bugnata anticivolo.

Comando idraulico della sincronizzazione delle due pedane, indipendente dalla distribuzione del carico. Riallineo automatico del sistema idraulico in posizione zero.

Le protezioni antiribaltamento e contro il movimento all'indietro poste alle estremità delle pedane proteggono in modo sicuro il veicolo dal ribaltamento.



Il quadro di comando presenta un gruppo idraulico preinstallato di serie e collegato al ponte sollevatore, contribuendo notevolmente a ridurre i tempi di installazione. Il posizionamento è possibile a destra o a sinistra.

Potente gruppo idraulico per brevi tempi di sollevamento e abbassamento.

Garanzia affidabile di protezione del piede grazie alla tecnologia CE-Stop di serie.

I perni di articolazione del ponte sollevatore sono dotati di boccole autolubrificanti.

Protezione anticorrosione ottimale delle piattaforme grazie allo speciale trattamento della superficie e alla finitura resistente. Le basi e gli elementi della forbice sono verniciati per cataforesi e a polvere.





## EVIDENZE IN DETTAGLIO



**1** Vi è la possibilità di collegare due ponti sollevatori per sincronizzarli. In tal modo è possibile spostare le pedane sempre alla stessa altezza o singolarmente e allestire due postazioni di lavoro indipendenti.

**2** Gli arpioni meccanici ad azionamento pneumatico con denti multipli garantiscono la massima sicurezza del veicolo e dell'utente durante il sollevamento.

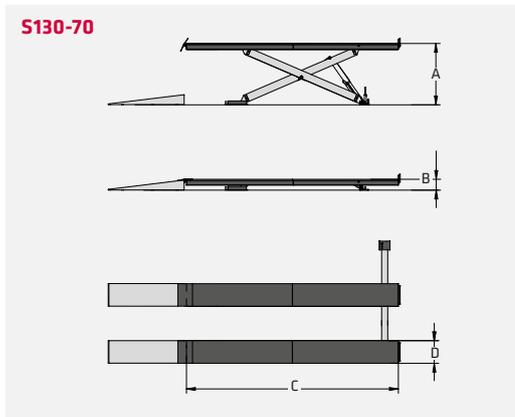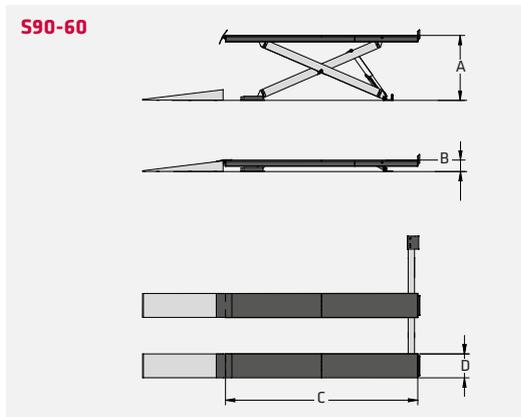

Modello	S90-60	S90-60I	S130-70	S130-70I
Portata	9.000 kg	9.000 kg	13.000 kg	13.000 kg
<b>A</b> Altezza di sollevamento max.	2040 mm		2040 mm	
Max. altezza di sollevamento a livello del pavimento		1680 mm		1680 mm
Tempo di sollevamento	65 s	65 s	65 s	65 s
Tempo di abbassamento	60 s	60 s	60 s	60 s
<b>B</b> Altezza di salita	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
<b>C</b> Lunghezza delle passerelle	6.000 mm	6.000 mm	7.000 mm	7.000 mm
<b>D</b> Larghezza delle passerelle	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Forza motrice	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Collegamento elettrico			400 V   50 Hz	
Larghezza	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Peso	4.800 kg	4.800 kg	5.300 kg	5.300 kg
Numero di articolo	830381*	830382	830383*	830384

\*Richiesto il kit overfloor (vedi accessori)

## ACCESSORI



- 1** Kit di illuminazione a LED
- 2** Traversa da 5 t
- 3** Rampe a passaggio 2510 mm / 3300 mm RAL 7012
- 4** Kit per versione a pavimento 2510 mm / 3300 mm (set rampe di salita, piastra a scacchiera in piedi sul pavimento, protezione antiribaltamento + piastre di copertura tubi idraulici) RAL 7012
- 5** Comando Twin