

TOMORROW SERIES



Ventajas para el operador






Posicionamiento rápido del vehículo y apertura cómoda de las puertas.



Kit de energía (230 V-aire comprimido) en modelos seleccionados.



Sistema acústico de protección de los pies. (CE-stop, sin protector de pie mecánico).



Brazo con conexión rápida, en el último tramo para un montaje y utilizó rápidos de los accesorios correspondientes.



Control de la elevación a través de pulsadores (sólo en modelos con TEq-Link).



Lugar de trabajo más limpio gracias a los carros internos.

Ejemplo de configuración de accesorios.



VSG.2CALL.901163




VSG.2CALL.901071

Nuevos accesorios para mejorar el viaje hacia el futuro.



SPMA32-X-SPMA35-X
Espacio ocupado: 3350 mm - 3250 mm
Ancho ajustable: 2700 mm - 2600 mm

SPMA42-X-SPM55-X
Espacio ocupado: 3528 mm - 3428 mm
Ancho ajustable: 2800 mm - 2700 mm



Elevadores diseñados para un mantenimiento más fácil y rápido.




- TEq-Link en modelos seleccionados para:
- Ver estadísticas de uso del elevador.
 - Comprobar el mantenimiento preventivo.
 - Gestionar los puestos de trabajo.
 - Gestionar las órdenes de trabajo.

VEHÍCULOS ELEVABLES

El diseño de los brazos permite una capacidad de carga óptima y versátil para una amplia gama de vehículos.

Dibujo técnico del modelo SPMA32-X (Para ver los dibujos técnicos de los demás modelos de la serie, visite la página del producto en la página web)

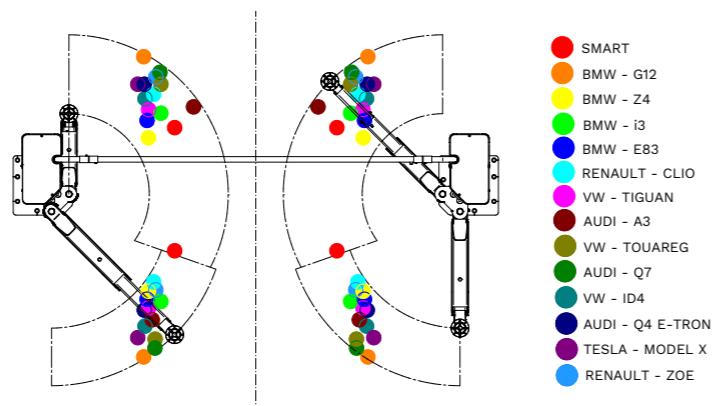

Diseño moderno e innovador.



Fiabilidad marca Rotary: elevadores de alto rendimiento incluso en condiciones difíciles.



Trabado firme y automático del brazo.



Polea de aluminio con función de refrigeración.



Rodamientos de larga duración.



Tuerca de carga de bronce un 50 % más larga.



Motores con carcasa reforzada y refrigerada.




Tomorrow is Now

SPM32-E

SPMA32-X SPMA35-X

SPM42

SPM55

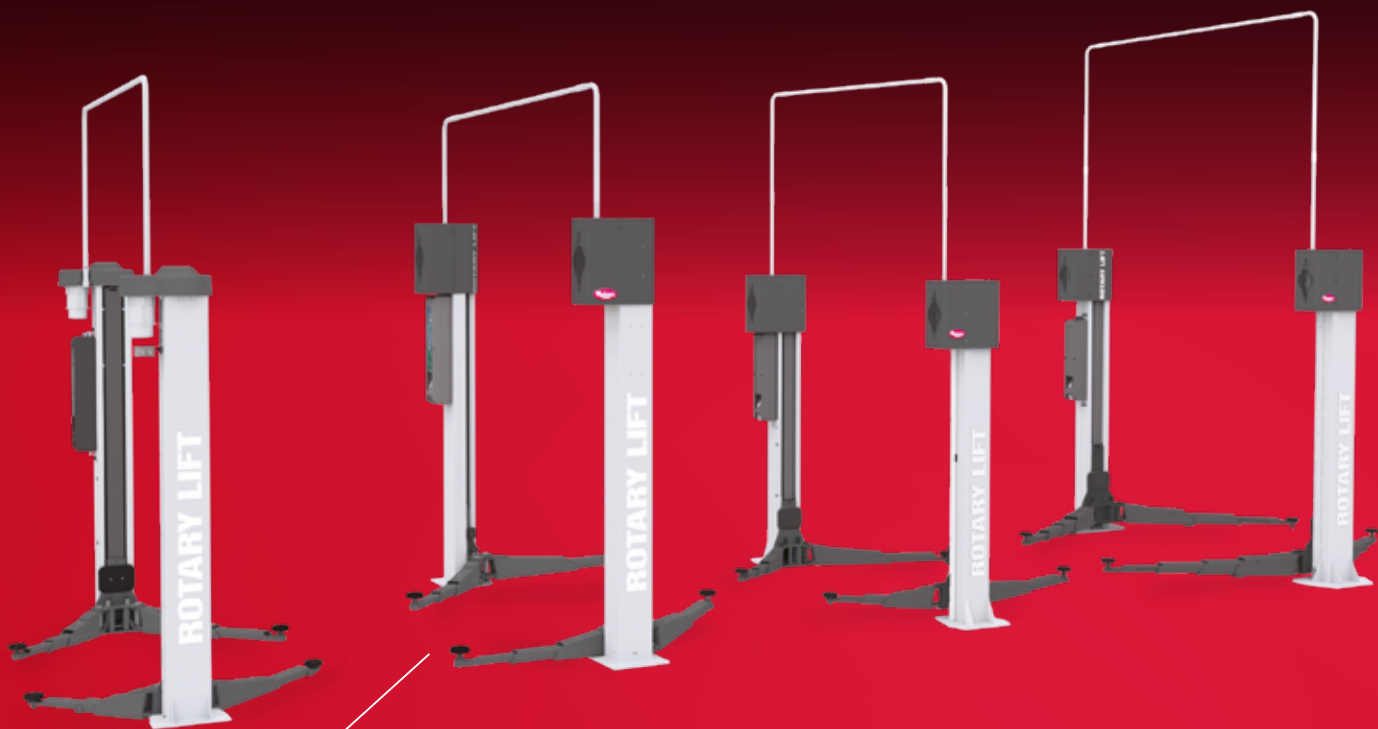

3200 kg




SPMA32-X - 3200 kg
SPMA35-X - 3500 kg



4200 kg



5500 kg



Columnas giradas con carros de esquina.

Descubra toda la Serie.



	N. artículo	Control	Kit de energía	Doble panel de mando	TEq-Link	Fuerza motriz	Alimentación
SPMA32-E	ROT.SP32E.198273	inversor giratorio				2x2.6 kW	400 V 50 Hz
SPMA32-X	ROT.SP32X.198549	interruptor			✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
SPMA32-XP	ROT.SP32X.198723	botones pulsadores	✓	✓	✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
SPMA35-X	ROT.SP35X.199263	botones pulsadores			✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
SPMA35-XE	ROT.SP35X.198990	botones pulsadores	✓	✓	✓	2x2.6 kW	400 V 50 Hz
SPMA42-X	ROT.SP42X.198464	botones pulsadores				2x3.5 kW	400 V 50 Hz
SPMA42-XE	ROT.SP42X.199096	botones pulsadores	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
SPM42-XL	ROT.SP42X.198877	botones pulsadores				2x3.5 kW	400 V 50 Hz
SPM42-XEL	ROT.SP42X.198761	botones pulsadores	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz
SPM55-XEL	ROT.SP55X.198839	botones pulsadores	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V 50 Hz