

# TOMORROW SERIES



Vantaggi per l'operatore






Rapido posizionamento del veicolo e comoda apertura delle portiere.



Energy kit (230 V-aria compressa) su modelli selezionati.



Sistema acustico per la protezione dei piedi. (CE-stop, no salvapiedi meccanico).



Ponti sollevatori con terminale bracci di tipo rapido per il veloce montaggio ed utilizzo dei vari accessori corrispondenti.



Controllo del sollevamento tramite pulsanti (solo nei modelli con TEq-Link).



Postazione di lavoro più pulita grazie ai carrelli interni.

Esempio di configurazione accessori:



VSG.2CALL.901163



VSG.2CALL.901071

**Nuovi accessori per potenziare il viaggio verso il futuro.**



**SPMA32-X-SPMA35-X**  
Ingombro: 3350 mm - 3250 mm  
Distanza regolabile: 2700 mm - 2600 mm

**SPMA42-X -SPM55-X**  
Ingombro: 3528 mm - 3428 mm  
Distanza regolabile: 2800 mm - 2700 mm



Ponti sollevatori progettati per una manutenzione più semplice e rapida.




TEq-Link su modelli selezionati per:

- Visionare le statistiche di utilizzo ponte sollevatore.
- Verificare la manutenzione preventiva.
- Gestire le postazioni di lavoro.
- Gestire gli ordini di lavoro.

**VEICOLI SOLLEVABILI**

Il design dei bracci permette una caricabilità ottimale e versatile per una vasta gamma di veicoli.

Disegno tecnico del modello SPMA32-X (Per visionare i disegni tecnici degli altri modelli della serie, visitare la pagina prodotto nel sito web)

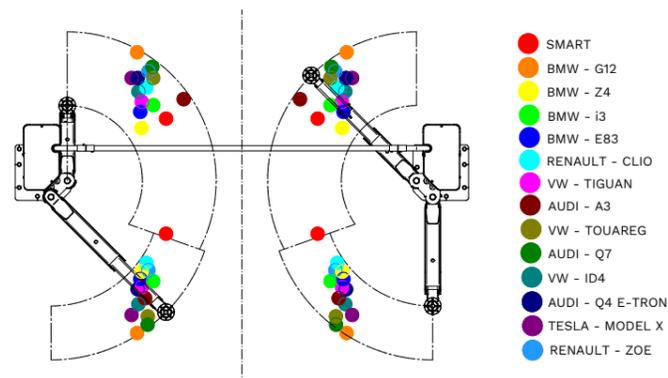

Design moderno e innovativo.



Affidabilità a marchio Rotary: ponti sollevatori ad elevata prestazione anche in condizioni gravose.



Solido sistema di arresto bracci automatico.



Puleggia in alluminio con funzione di raffreddamento.



Cuscinetti a lunga durata.



Chiocciola portante in bronzo.



Motori con carcassa dissipante rinforzata.



# Tomorrow is Now

## SPM32-E

## SPMA32-X SPMA35-X

## SPM42

## SPM55



3200 kg




SPMA32-X - 3200 kg  
SPMA35-X - 3500 kg



4200 kg



5500 kg

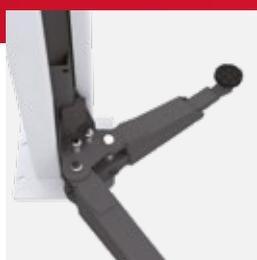

Colonne girate con carrelli ad angolo.

## Scopri tutta la Serie.



	N. articolo	Controllo	Energy kit	Doppio pannello di controllo	TEq-Link	Forza motrice	Alimentazione elettrica
SPMA32-E	ROT.SP32E.198273	invertitore rotativo				2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA32-X	ROT.SP32X.198549	rotativo			✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA32-XP	ROT.SP32X.198723	pulsanti	✓	✓	✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA35-X	ROT.SP35X.199263	pulsanti			✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA35-XE	ROT.SP35X.198990	pulsanti	✓	✓	✓	2x2.6 kW	400 V   50 Hz
SPMA42-X	ROT.SP42X.198464	pulsanti				2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPMA42-XE	ROT.SP42X.199096	pulsanti	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPM42-XL	ROT.SP42X.198877	pulsanti				2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPM42-XEL	ROT.SP42X.198761	pulsanti	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz
SPM55-XEL	ROT.SP55X.198839	pulsanti	✓	✓	✓	2x3.5 kW	400 V   50 Hz