



**ALINEADORES DE RUEDAS  
DE CRUZ 3D**

**ROT3DTower.4**



**SERVING THE SHOP® SINCE 1925**



## CRUZ 3D CON CÁMARAS HD.



### CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA HD:

- Alta definición superior
- El sistema de seguimiento ajusta automáticamente las cámaras a la altura de alineación
- Intermitencia de los indicadores LED para mostrar los pasos hacia adelante y atrás durante el alabeo



### CARACTERÍSTICAS DEL CAPTADOR 3D:

- Extremadamente ligero
- Sin componentes electrónicos en su interior
- No necesita baterías
- Sin mantenimiento



### CARACTERÍSTICAS DE LAS GARRAS DE 4 PUNTOS:


- Posibilidad de utilizar las garras con o sin abrazaderas para neumát
- Capacidad de sujeción de llanta (254 - 610 mm)
- Diseño autocentrante

**CONSOLA ABIERTA** equipada con PC, impresora y pantalla LCD de 22 pulgadas.



## MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA CRUZ.

La cruz sigue al vehículo mientras sube y baja en el elevador, lo que elimina la necesidad de reajustar manualmente la cámara, reduciendo el tiempo que se pasa en la consola y permitiendo a los talleres realizar alineaciones rápidas y eficaces.

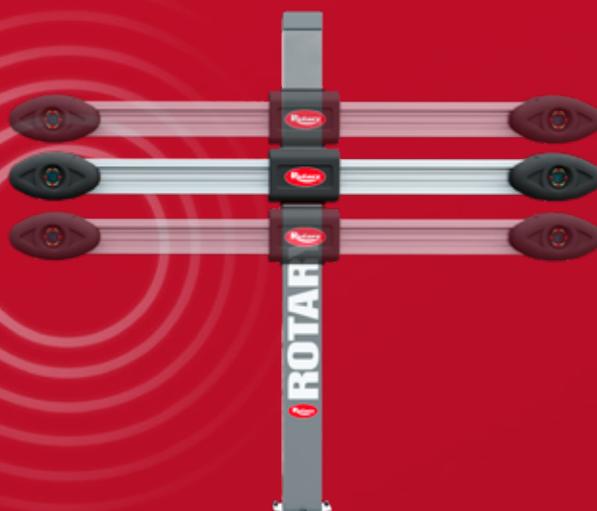

## SOFTWARE ROTARY.

Las instrucciones animadas y los gráficos fáciles de entender e intuitivos guían al técnico a través del proceso de alineación.



## DATOS TÉCNICOS

### ROT3DTower.4

ROT3DTower.4	
ROT.3DTOW.701985	
Talón individual eje anterior/posterior	+/- 42"
Talón total	+/- 42"
Salida de talón en giros	+/- 42"
Peralte eje anterior/posterior	+/- 56"
Rueda	+/- 32"
SAI	+/- 32"
Desvío eje	+/- 36"
Desvío eje delantero	+/- 36"
Ángulo de empuje	+/- 36"
Tamaño del neumático mín.	10"
Tamaño del neumático máx.	24"
Díámetro máx. rueda	610 mm
Pantalla	LCD
Tamaño de la pantalla	22"
Conexión eléctrica	230 V   50-60 Hz
Anchura	2950 mm
Profundidad	455 mm
Altura	2600 mm
Peso	250 mm
Ancho de vía	≤ 2650 mm
Batalla	≤ 5450 mm
Desviación de la rueda	≤ 1800 mm

### CONFIGURACIÓN

### COLOR

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONFIGURACIÓN	COLOR	EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
ROT3DTower.4	ROT.3DTOW.701985	RAL7040
		garras con captadores, S110A7/P platos giratorios, STDA161 bloqueador del volante, 10479 depresor del pedal del freno

Modificaciones técnicas reservadas. Esta información es publicitaria.  
Wheel-Aligners- ROT3DTOWER.4-134578-BR-es-2025-05



GERMANY **BlitzRotary GmbH** Hüfingener Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0  
 ITALY **Vehicle Service Group Italy S.r.l.** Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511  
 FRANCE **RAV France SARL** 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16  
 UK **Vehicle Service Group UK Ltd** 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a **DOVER** company

✉ [info.emea@rotarysolutions.com](mailto:info.emea@rotarysolutions.com)

[ROTARYsolutions.eu](http://ROTARYsolutions.eu)