



GELENKBOLZEN MIT SELBSTSCHMIERENDEN wartungsfreien Buchsen.




Die hydraulische Synchronisierung der Plattformen ist unabhängig von der Lastverteilung und verfügt **ÜBER EINE PATENTIERTE SELBSTREGULIERUNGSVORRICHTUNG.**



MECHANISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG MIT AUTOMATISCHER AKTIVIERUNG UND PNEUMATISCHER DEAKTIVIERUNG, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert und maximale Sicherheit in der Parkposition gewährleistet.


Verlangsamte Bewegungsgeschwindigkeit der Plattformen beim Anheben und Absetzen.

Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Plattformen (maximale Einsatzfähigkeit im Arbeitsbereich).

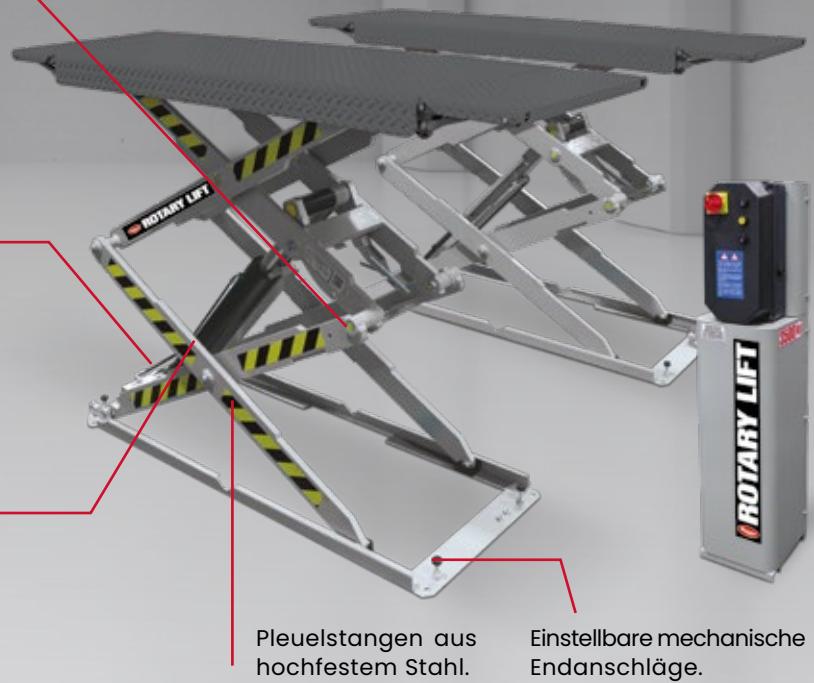

UNTERFLUR.

Die geringe Einbautiefe der Bühne ermöglicht Installationen auch dort, wo die für diese Art von Bühnen üblichen Fundamentstärken nicht realisiert werden können.

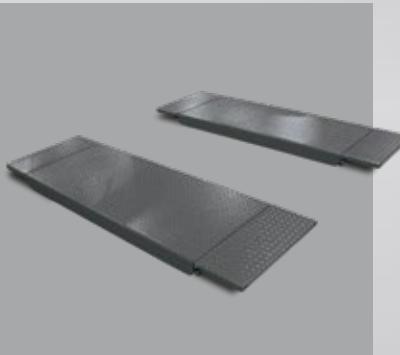

AKUSTISCHES SIGNAL vor dem kompletten Ablassen der Bühne.



DOPPELSCHEREN-HEBEBÜHNEN ELEKTROHYDRAULISCHE

DF35
DF30




ROTARY
SOLUTIONS

SERVING THE SHOP® SINCE 1925

DOPPELSCHEREN-HEBEBAHNEN ELEKTROHYDRAULISCHE

TECHNISCHE DATEN

DF35CAT- DF35HG DF30CAT	
Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe max.	1900 mm
Hubzeit	37 s
Senkzeit	40 s
Auffahrhöhe	100 mm
Fahrtschienenlänge	1943 mm
Fahrtschienenbreite	610 mm
Fahrtschienenhöhe	100 mm
Fahrtschienenabstand	800 mm
Antriebsleistung	1x2.6 Kw
Geräuschpegel	≤70 dB(A)
Länge	1950 mm
Breite	2020 mm
Höhe	1900 mm
Gewicht	625 kg
Tragfähigkeit	3000 kg
Hubhöhe max.	1900 mm
Hubzeit	32 s
Senkzeit	34 s
Auffahrhöhe	100 mm
Fahrtschienenlänge	1943 mm
Fahrtschienenbreite	610 mm
Fahrtschienenhöhe	100 mm
Fahrtschienenabstand	800 mm
Antriebsleistung	1x2.6 Kw
Geräuschpegel	≤70 dB(A)
Länge	1950 mm
Breite	2020 mm
Höhe	1900 mm
Gewicht	600 kg

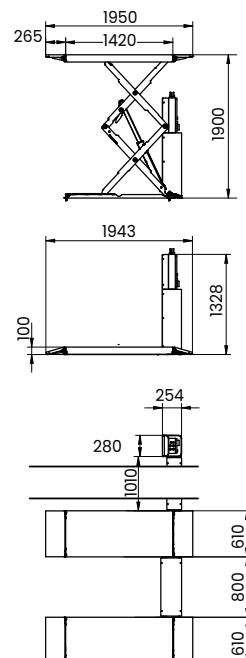

KONFIGURATIONEN

	DF35CAT	DF35HG	DF30CAT
	ROT.DF35C.196286	ROT.DF35H.196293	ROT.DF30C.196149
Stromversorgung	230/400 V 3Ph 50 Hz	230/400 V 3Ph 50 Hz	230/400 V 3Ph 50 Hz
Verzinkung		Gesamt	

ZUBEHÖR




S505A2
Satz Traversen für Geländewagen.




S518A20
1 m Schlauchabdeckung für Versionen "extra flach" auf dem Boden montiert.




S540A1
Lange Zusatzrampen für niedrige Fahrzeuge.



S518A21
Umrüstsatz auf Unterflurversion.



S535A1
Umrüstsatz auf Unterflurversion. **S540A2**
Umrüstsatz auf Unterflurversion.



Technische Änderungen vorbehalten. Daten gelten als Werbung.



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfner Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 71 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaire | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711