


SCHERENHEBEBÜHNE


ELEKTRO-HYDRAULISCH, SICHERHEITSKLINKE

Robuste LKW-Scherenhebебühne mit einer außergewöhnlichen Bewegungsfreiheit und innovativem Design. Minimale Ausmaße bei angehobener Hebebühne zeichnen die Scherenhebебühne aus.

- + Sonderschienenlängen auf Anfrage
- + Der elektronische Gleichlauf der beiden Fahrschienen erfolgt unabhängig der Lastverteilung
- + Mechanische Sicherheitsklinken mit Mehrfachverzahnung garantieren eine maximale Sicherheit des Fahrzeugs im angehobenen Zustand

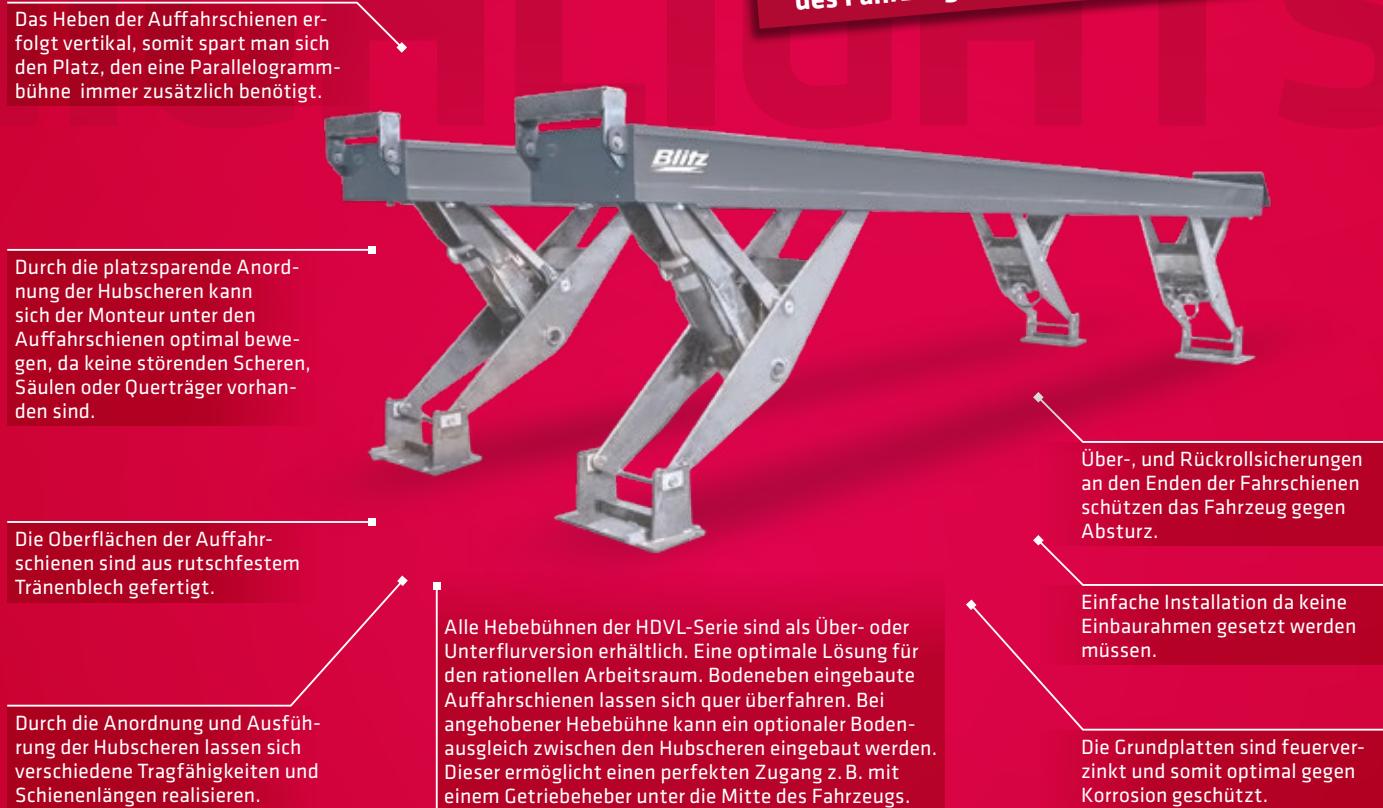


HIGHLIGHTS IM DETAIL



1 Die Hebebühne kann boden- eben eingebaut werden. Optional ist ein Bodenausgleich erhältlich.

2 Alternativ ist die Scheren- hebебühne auch als Waschhallen- ausführung (komplett verzinkt) erhältlich.

3 Die benutzerfreundliche Bedieneinheit lässt sich den ört- lichen Gegebenheiten anpassen.

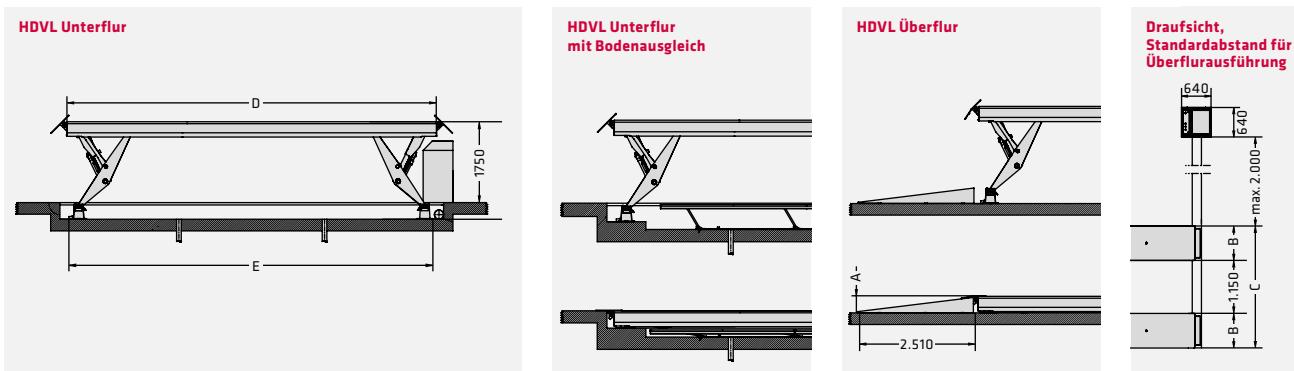

Optional: Auffahrrampen in der Länge 2.510 mm für ein Überfahren der Überflurhebebühne. In der Länge 3.300 mm für ein einfacheres Befahren der Fahrschienen auch mit Niederflurfahrzeugen.

Modell	HDVL 25							
	60-I	80-I	90-I	100-I	110-I	120-I	130-I	145-I
Tragfähigkeit	25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg
Hub- / Senkzeit belastet	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s
B Fahrschienenbreite	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
C Gesamtbreite	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
D Fahrschienenlänge	6.000 mm	8.000 mm	9.000 mm	10.000 mm	11.000 mm	12.000 mm	13.000 mm	14.500 mm
E Gesamtlänge	6.240 mm	8.240 mm	9.240 mm	10.240 mm	11.240 mm	12.240 mm	13.240 mm	14.740 mm
F Hubweg	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Antriebsleistung	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW
Antriebsspannung	230 / 400 V, 50 Hz							
Gewicht	4450 kg	5.250 kg	6.750 kg	6.250 kg	6.750 kg	7550 kg	8850 kg	9500 kg
Lackierte Version	830208	830004	830212	830006	830403	830421	830405	830407
Verzinkte Version	830210	830054	830214	830056	830431	830432	830433	830434

Model	HDVL 35							
	60-I	80-I	90-I	100-I	110-I	120-I	130-I	145-I
Tragfähigkeit	35.000 kg	35.000 kg	35.000 kg	35.000 kg	35.000 kg	35.000 kg	35.000 kg	35.000 kg
Hub- / Senkzeit belastet	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s	90-110 s
B Fahrschienenbreite	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
C Gesamtbreite	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
D Fahrschienenlänge	6.000 mm	8.000 mm	9.000 mm	10.000 mm	11.000 mm	12.000 mm	13.000 mm	14.500 mm
E Gesamtlänge	6.240 mm	8.240 mm	9.240 mm	10.240 mm	11.240 mm	12.240 mm	13.240 mm	14.740 mm
F Hubweg	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm	1750 mm
Antriebsleistung	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW	4 x 2.6 kW
Antriebsspannung	230 / 400 V, 50 Hz							
Gewicht	4450 kg	5250 kg	5750 kg	6250 kg	6750 kg	7550 kg	8850 kg	9500 kg
Lackierte Version	830216	830220	830008	8300010	830409	830049	830012	830411
Verzinkte Version	830218	830222	830058	830060	830435	830436	830064	830437

ZUBEHÖR

