

SMONTAGOMME

SMONTAGOMME ELETTRO-IDRAULICO

NAV26HW Testa di montaggio e leva pneumatico, unità di comando idraulica, incluso speciale rullo di smontaggio con leva, per camion, diametro del cerchio compreso tra: 11"-27", larghezza massima del cerchio 950 mm

NAV26HW.T Montagomme per camion da utilizzo portatile in furgoni per pneumatici da camion e autobus con diametro compreso tra 11"- 27"

+ Montagomme elettroidraulico con diametro compreso tra 11"- 27" per pneumatici da camion e autobus
+ Design speciale salva spazio, ideale per piccole officine, servizio di assistenza flotte e servizio di assistenza mobile



L'illustrazione mostra: NAV26HW


Diametro di bloccaggio minimo di 90 mm (3,5")

Minimo, morsetti di fissaggio da 330 mm (12") - Ideale per la sistemazione senza sforzo di pneumatici da 22,5"



L'illustrazione mostra: NAV26HW.T

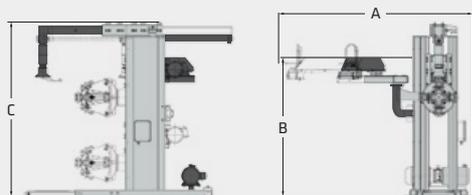
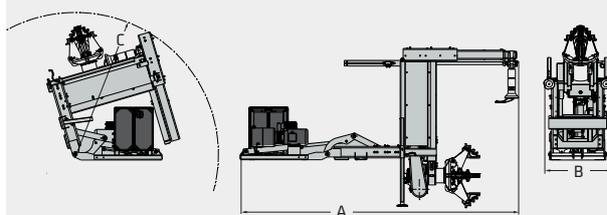
EVIDENZE IN DETTAGLIO



- 1 Unità di comando idraulica NAV26HW
- 2 Unità di comando idraulica NAV26HW.T
- 3 Rullo di smontaggio speciale con barretta di montaggio
- 4 Leva corta, brevettata per pneumatici
- 5 Adatto anche per pneumatici super-singoli con una larghezza fino a 950 mm utilizzando la barretta di montaggio standard

ACCESSORI SU RICHIESTA

- + Morsetto per tallone destinato a cerchi in lega
- + Set di morsetti per tallone per cerchi EM
- + Ganasce protettive per cerchi in lega

NAV26HW**NAV26HW.T**

piegato

aperto

Modello	NAV26HW	NAV26HW.T
Diametro cerchio	11" - 27"	11" - 27"
Larghezza cerchione max	950 mm	950 mm
Diametro ruota max	1300 mm	1300 mm
Peso ruota max	1200 kg	1200 kg
Movimento stallonatura automatica	X	X
Forza di stallonatura	16000 N	16000 N
Velocità di rotazione autocentrante	8 rpm	8 rpm
Coppia max	1700 Nm	2200 Nm
Motore mandrino autocentrante	1,1 kW	1,5 kW
Motore centralina idraulica	2 kW	2,2 kW
Collegamento elettrico	230/400 V	400 V
Frequenza di rete	50 Hz	50 Hz
Fasi	3	3
Protezione a fusibile	16 A träge	16 A träge
A Lunghezza	1873 mm	2964 mm
B Larghezza	1350 mm	773 mm
C Altezza	1694 mm	1521 mm
Peso	378 kg	480 kg
Numero di articolo	810148	810171

ACCESSORI

**ACCESSORI (NAV26HW)**

- 1** Morsetto bloccatallone per cerchioni in lega
 - 2** Kit protezioni per cerchi in lega
- + Rullo stallonatore per pneumatici tubeless (G90A2)
 - + Ferro da montaggio corto e brevettato (811102)
 - + Morsetto per cerchioni EM (811103)
 - + Stallonatore per moschettoni (G108A41)
 - + Montaggio ferro da stiro camion standard (811915)
 - + Pasta di montaggio 3,5 kg (811076)
 - + Spazzole (legno) per macchine di montaggio ruote di camion (G108A16)

ACCESSORI (NAV26HW.T)Vedi www.butler.it