

PONTI DI SOLLEVAMENTO A 4 COLONNE

ELETTROIDRAULICO

I ponti sollevatori elettroidraulici a 4 colonne della serie SM sono disponibili in diverse varianti.

SM55-LT51, 5,5 t, dotato di martinetto regolabile lunghezza pari a 5.100 mm length

SM65-51, 6,5 t, binario in piano lungo 5.100 mm

SM65-55, 6,5 t, binario in piano lungo 5.500 mm

- + Binari ampi e stabili
- + Kit preciso per l'allineamento delle ruote, disponibile su richiesta
- + Adatto per tutte le auto e i furgoni con interasse lungo

Tutti i ponti sollevatori a 4 colonne sono dotati di un dispositivo di abbassamento bloccabile pneumaticamente.

Le funzioni su, giù e abbassamento del dispositivo di abbassamento possono essere facilmente controllate attraverso i tasti operativi.

Il cilindro di sollevamento esente da manutenzione, protetto dalle influenze esterne, è posizionato sotto la superficie di guida.

La silenziosa e potente unità idraulica garantisce un sollevamento ad alte prestazioni e rapidi tempi di sollevamento e abbassamento.



Gli ampi binari consentono la carrabilità sicura di piccole auto fino a furgoni o SUV senza dover modificare l'ampiezza dei binari.

SM65-51 con kit di allineamento ruote opzionale e kit di estensione della rampa opzionale.

HIGHLIGHTS IM DETAIL



- 1** Il profilo lavorato a freddo della superficie di guida garantisce un'elevata rigidità.
- 2** Le guide integrate nella superficie di guida consentono la collocazione di tutti i martinetti di sollevamento disponibili sul mercato.
- 3** Un kit per l'allineamento delle ruote (AK) con piastra a scorrimento è disponibile in particolare per i lavori precisi di allineamento delle ruote.
- 4** Incavi integrati nella superficie di guida permettono di montare tutte le piattaforme rotanti standard. Se non viene utilizzata alcuna piastra rotativa, i recessi possono essere chiusi completamente con le parti di riempimento in dotazione.
- 5** Le serrature a cricchetto regolabili nelle colonne di sollevamento consentono un allineamento del ponte perfettamente orizzontale - ciò è importante per un lavoro preciso quando viene utilizzato il ponte per la misurazione dell'asse. Questo garantisce un allineamento accurato delle ruote e un elevato livello di sicurezza nella postazione di lavoro.
- 6** I modelli dotati di martinetto (LT) possiedono un prolungamento a regolazione continua per espandere il martinetto.

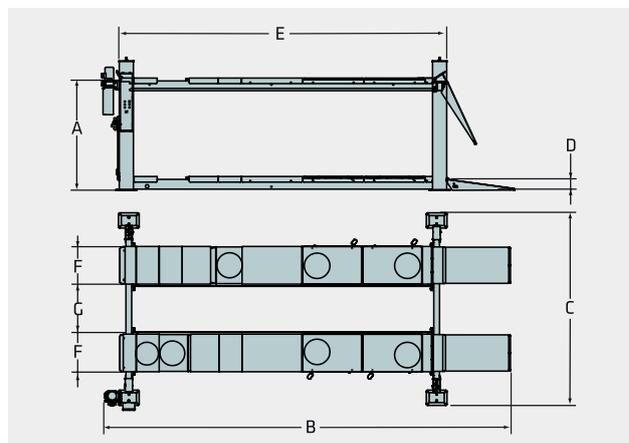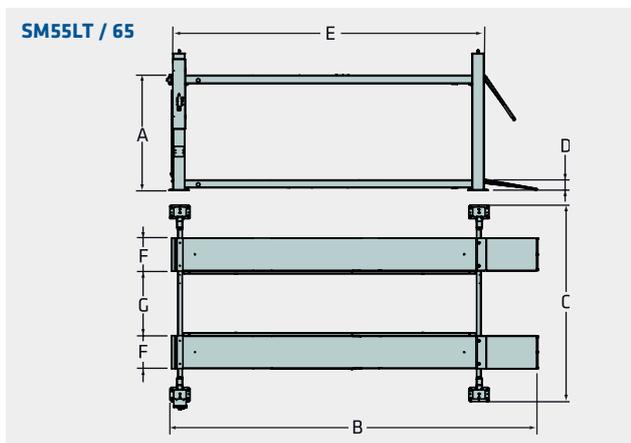

Modello	SM55LT-51	SM65-51	SM65-55
Portata	5.500 kg	6.500 kg	6.500 kg
A Senso del colpo	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
Altezza di sollevamento con kit AK	2.065 mm	2.040 mm	2.040 mm
B Lunghezza totale / con estensione	6530/7.024 mm	6.482/7.024 mm	6.930/7.424 mm
C Larghezza totale	3.522 mm	3.522 mm	3.522 mm
D Lunghezza delle passerelle	202 mm	202 mm	202 mm
Larghezza delle passerelle	277 mm	252 mm	252 mm
E Lunghezza corsie	5.100 mm	5.100 mm	5.500 mm
F Lunghezza totale	650 mm	650 mm	650 mm
G Larghezza totale	900 mm	900 mm	900 mm
Larghezza liquidazione	2.986 mm	2.986 mm	2.986 mm
Allineamento ruote interasse	1.920-4.124 mm	1.500-4.130 mm	1.500-4.530 mm
Forza motrice	4 kW	4 kW	4 kW
Tensione d'azionamento (elettrica)	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Raccordo aria compressa	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
Tempo di sollevamento	45 sec.	45 sec.	45 sec.

OPZIONE



Parte n. RJ-X26-2



Parte n. RJ-X40-2



Parte n. DZRMP-SM1N



Parte n. DZRMP-SM3N



Parte n. LED-KIT-480



Parte n. RMP-SM40N



Parte n. EXRMP-SM40N



Parte n. AIRKIT-RJ01



Parte n. AK-SM65-51N-7040
AK-P-SM65-55N-7040



Parte n. AK-SM65-51N-7040
AK-P-SM65-51N-7040



Parte n. AK-SM55LT51B-7040
AK-P-SM55LT51B7040

- 1 Disimpegno, Portata 2.600 kg
- 2 Disimpegno, Portata 4.000 kg
- 3 Kit di montaggio interrato per SM 65 senza Kit AK, 4 rampe corte
- 4 Kit di montaggio interrato per SM 65 con kit di allineamento ruote (1 kit/4 pezzi) costituito da 4 rampe corte
- 5 Kit di illuminazione, 4.800 mm, 4 unità LED, 24 V
- 6 Rampe carrabili aggiuntive, 900 mm
- 7 Kit di estensione per rampa carrabile
- 8 Kit di alimentazione dell'aria per martinetto di sollevamento
- 9 Kit di allineamento delle ruote standard per SM65-51
- 10 Kit di allineamento delle ruote premium per SM65-51
- 11 Kit di allineamento delle ruote premium per SM55LT-51