

HUBTISCH

FÜR AGGREGATE, GETRIEBE & HV-BATTERIEN

Universell einsetzbarer Hubtisch mit 1t Tragkraft. Geeignet für den sicheren und komfortablen Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben, HV-Batterien und Chassis Komponenten.

Entwickelt aus 20 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Produktion von Hubtischen in Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern.

- + Einfaches und flexibles Handling
- + Sichere Aufnahme und Befestigung von Bauteilen
- + Umfangreiches Zubehörangebot für alle Einsatzbereiche

Umfangreiches Zubehör (separat erhältlich) macht den Hubtisch zum unverzichtbaren Werkstatthelfer

Mit Last leicht zu rangieren dank kugelgelagerter Kunststoffrollen

Viel Platz unter dem Fahrzeug durch kompakte Bauweise



14 Befestigungsbohrungen links und rechts in der der Tischplatte angeordnet bieten ausreichend Möglichkeiten Aufnahmewerkzeuge zu befestigen

Die flache, schmale Bauweise sowie der vertikal bewegliche Handgriff ermöglichen ein leichtes Positionieren unter dem Fahrzeug

Mobilität am Arbeitsplatz garantieren große Rollen und Feststellbremsen

HIGHLIGHTS IM DETAIL






1 Fixe Aufnahmeplatte mit 2x7 Bohrungen zur sicheren Befestigung von verschiedenen Aufnahmen.

2 Serienmäßige Wartungsstützen erlauben ein sicheres Arbeiten beim Warten des Hubtisches.

3 Fußhydraulisch gesteuerter Lasthub mit doppelwirkender Pumpe für schnelles und kraftschonendes Heben. Stufenlose, exakte Dosierung der Absenkgeschwindigkeit dank regulierbarem Senkbremsventil.


4 Einfaches Manövrieren und sicheres Parken dank zwei Schwenkrollen mit integrierten Feststellbremsen.

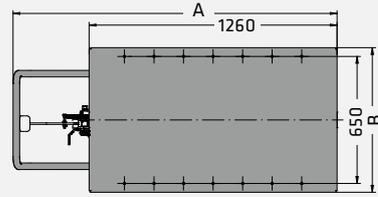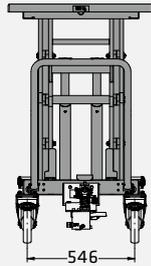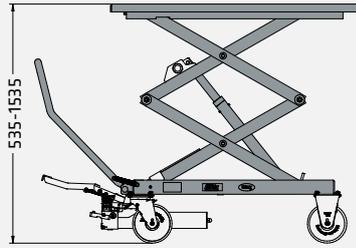

MGE 1.0

Modell	MGE 1.0
Tragfähigkeit	1000 kg
Hubweg	1300 mm
Hubhöhe max.	1835 mm
Aufnahmelänge max.	1260 mm
Aufnahmebreite max.	740 mm
Bauhöhe	535 mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Korrosionsschutz	Ultra High Solid Grundierung (UHS)
A Länge	1646 mm
B Breite	740 mm
Gewicht	230 kg
Artikel-Nummer	130373

ZUBEHÖR



1 GA Pkw: Universell einsetzbar für PKW. Besonders geeignet für Automatikgetriebe. Spanngurt zum Sichern der Last, große Auflagefläche aus Gummi, Tragkraft 400 kg, Zapfen-Ø 35 mm, Maße 300 x 240 mm (Nur anwendbar in Verbindung mit Universalaufnahme, Art. NR 103544).

2 Aggregatplatte mit Tragarmen: Besonders vielfältig einsetzbare Aggregateplatte zum Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben, Achsen, Abgasanlagen etc. Ausziehbare Tragarme mit integrierten Gewindespindeln und zahlreiche Abstützkomponenten ermöglichen die einfache Anpassung an unterschiedliche Aufnahmeanforderungen.

3 Aggregataufnahme Universal: Schneller und sicherer Aus- & Einbau des kompletten Integralträgers, mit allen Aggregaten in Verbindung mit den Hubtischen Master Gear. Sicherung erfolgt mittels Spannbands, Gelb-Chromatiert, Gewicht 20 kg, Tragfähigkeit 800 kg

4 Universalaufnahme Ø 35 mm: Ausgestattet mit einer Buchse, Aufnahmebohrung Ø35mm geeignet zur Aufnahme verschiedener Werkzeuge, wie z.B. die Getriebeplatte GA PKW