



СТЕНДЫ «СХОД-РАЗВАЛ»
3D КОЛОННА

ROT3DTower.4

СТЕНДЫ «СХОД-РАЗВАЛ» 3D КОЛОННА



**3D КОЛОННА С
ТЕЛЕКАМЕРАМИ
HD.**




ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕКАМЕР HD:

- Сверхвысокое разрешение
- Система отслеживания автоматически регулирует телекамеры по высоте выполнения операций сход-развала
- Мигание светодиодных индикаторов на этапах отката show roll-back stages



ХАРАКТЕРИСТИКИ МИШЕНЕЙ 3D:

- Очень маленький вес
- Не содержит электронных компонентов
- Не требует аккумуляторов
- Не требует техобслуживания required



ХАРАКТЕРИСТИКИ 4-ТОЧЕЧНЫХ ЗАЖИМОВ:


- Возможность использовать зажимы с или без фиксаторов за обод шин
- Диапазон захвата ободьев (254 - 610 мм)
- Самоцентрирующаяся конструкция

ОТКРЫТЫЙ ШКАФ, оснащенный ПК, принтером и ЖК-монитором 22".



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОЛОННЫ.

Колонна сопровождает автомобиль при его подъеме и опускании на подъемнике, устраняя необходимость вручную регулировать телекамеру и сокращая время работы на консоли, позволяя мастерским повысить скорость и эффективность выполнения регулировок.

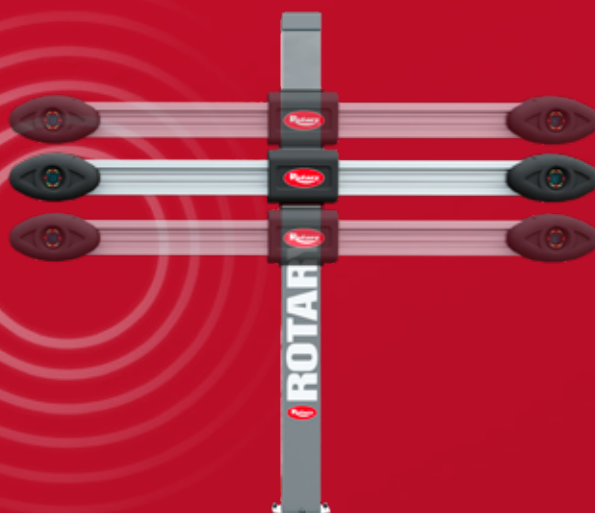

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ROTARY.

Простые для понимания анимированные инструкции и графика направляют мастера в ходе операций сход-развала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROT3DTower.4	
ROT.3DTOW.701985	
Индивидуальное схождение передней/задней оси	+/- 42"
Общее схождение	+/- 42"
Угол расхождения колеи	+/- 42"
Развал передней/задней оси	+/- 56"
Наклон	+/- 32"
SAI	+/- 32"
Смещение оси	+/- 36"
Смещение передней оси	+/- 36"
Угол тягового усилия	+/- 36"
Размер колеса, мин.	10"
Размер колеса, макс	24"
Макс. диаметр колеса	610 мм
Дисплей	ЖК
Размер дисплея	22"
Электрическое соединение	230 В 50 - 60 Гц
Ширина	2950 мм
Глубина	455 мм
Высота	2600 мм
Вес	250 мм
ширина колеи	≤ 2650 мм
Колесная база	≤ 5450 мм
Отклонение колеса	≤ 1800 мм

КОНФИГУРАЦИЯ	ЦВЕТ	СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ROT3DTower.4	ROT.3DTOW.701985	RAL7040
		зажимы с мишенями, S110A7/P поворотные платформы стандартные, STDA161 фиксатор руля, 10479 фиксатор педали тормоза

Возможны изменения. Рекламная информация.
Wheel-Aligners- ROT3DTOWER.4-134579-BR-ru-2025-05



GERMANY BlitzRotary GmbH Hüfanger Straße 55 | 78199 Bräunlingen | +49 771 9233 0
 ITALY Vehicle Service Group Italy S.r.l. Via F. Brunelleschi 9 | 44020 Ostellato FE | +39 051 6781511
 FRANCE RAV France SARL 4, Rue De Longue Raie, ZAC de la Tremblaie | 91220 Le Plessis Pâté | +33 1 60 86 88 16
 UK Vehicle Service Group UK Ltd 3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial EST | Halstead, Essex, CO9 2SY | +44 1787 477711

a DOVER company

info.emea@rotarysolutions.com

ROTARYsolutions.eu